


A 8

Profilschiene 40x22 mm, ungelocht

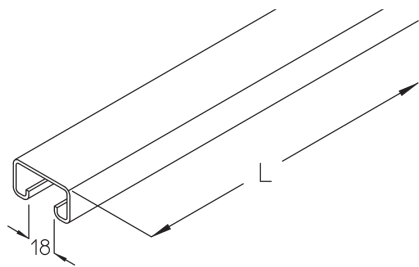



Die Profilschiene A 8 ist ungelocht und besteht aus einem C+-Profil 40 x 22 mm mit einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
A 8-60B	Profilschiene ungelocht 40/22X2,0	22 mm	40 mm	6000 mm	2.00 mm	9.162 kg
A 8-30B	Profilschiene ungelocht 40/22X2,0	22 mm	40 mm	3000 mm	2.00 mm	4.740 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
A 8-60F	Profilschiene ungelocht 40/22X2,0	22 mm	40 mm	6000 mm	2.00 mm	10.074 kg
A 8-30F	Profilschiene ungelocht 40/22X2,0	22 mm	40 mm	3000 mm	2.00 mm	4.800 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

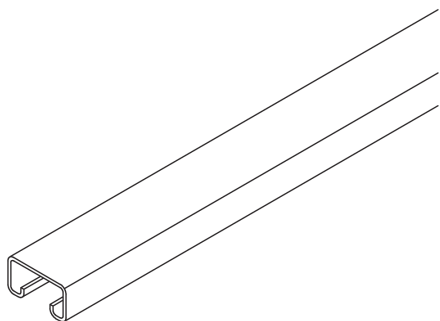



$$W_y = 1.10 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 2.25 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 1.34 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 4.32 \text{ cm}^4$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

SA 1, SAI 21, HS18, AM 18, AMF 18, AMA 18, ASK 8

