


## A 9

### Profilschiene 40x25 mm, ungelocht

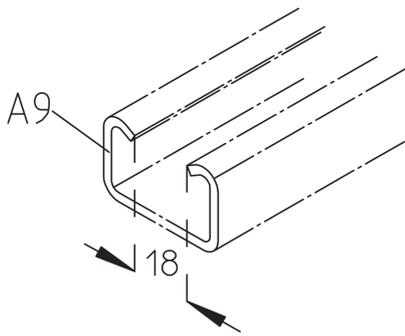



Die Profilschiene A 9 ist ungelocht und besteht aus einem C++-Profil 39,5 x 25 mm mit einer Schlitzweite von 18 mm (Materialstärke = 2,75 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	G
A 9-30B	Profilschiene ungelocht 40/25X2,75	25 mm	39.5 mm	3000 mm	2.75 mm	5.950 kg
A 9-60B	Profilschiene ungelocht 40/25X2,75	25 mm	39.5 mm	6000 mm	2.75 mm	12.522 kg

Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	G
A 9-30F	Profilschiene ungelocht 40/25X2,75	25 mm	39.5 mm	3000 mm	2.75 mm	6.900 kg
A 9-60F	Profilschiene ungelocht 40/25X2,75	25 mm	39.5 mm	6000 mm	2.75 mm	13.900 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

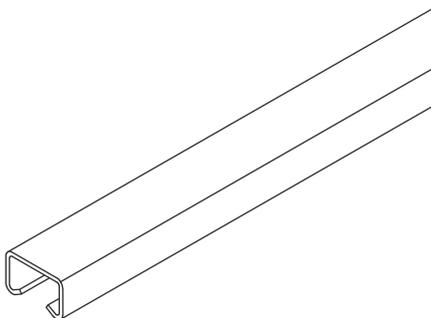



$$W_y = 1.33 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 2.86 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 1.97 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 5.65 \text{ cm}^4$$

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HS18, AMA 18, ASK 8

