


Kasety BODO dla podłogi mytej na mokro


Instrukcja montażu



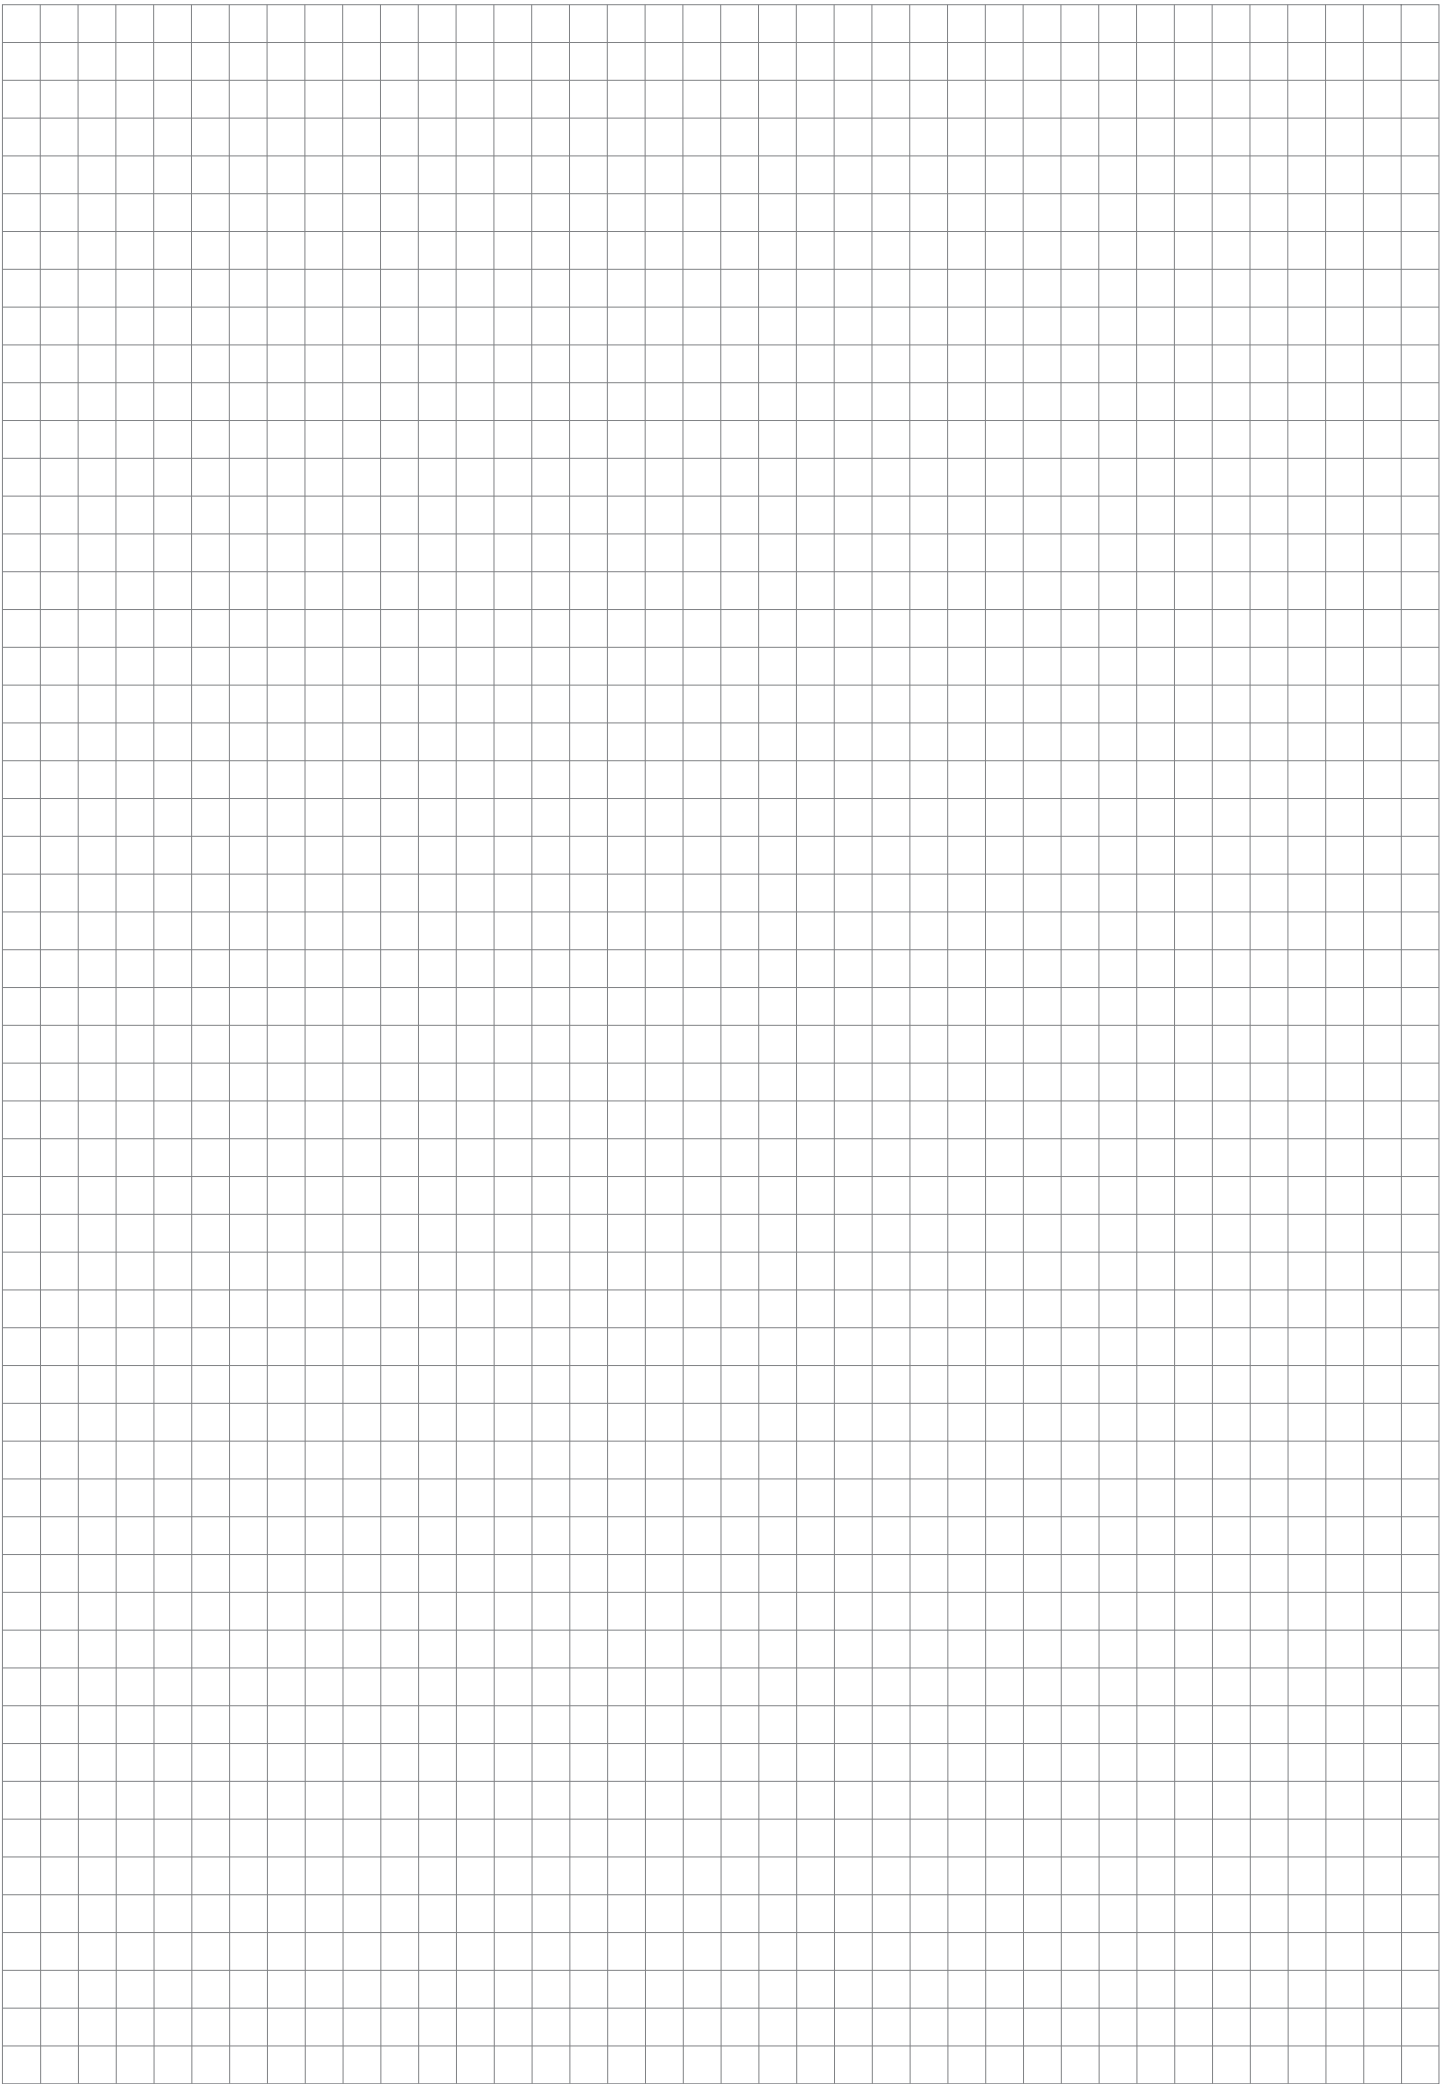


Kasety BODO | Podłogi myte na mokro


Instrukcja montażu

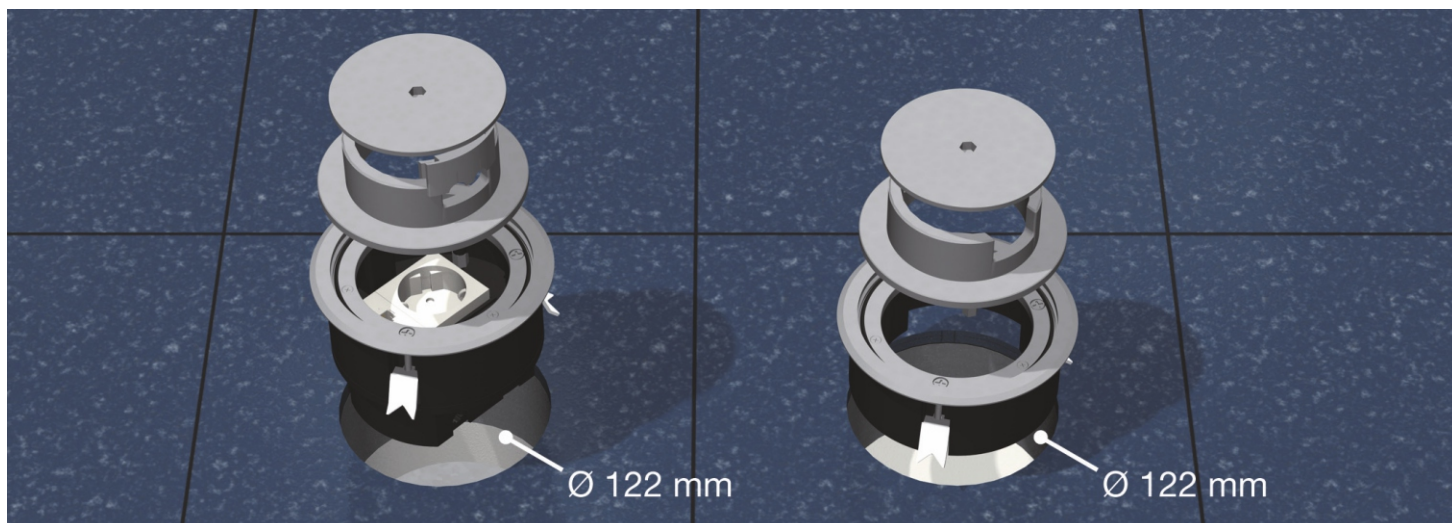


Okrągła kaseta z pojedynczym wyjściem kablowym, z ramką ochronną, wykonana z aluminium, o średnicy zewnętrznej 133 mm. Wyposażona w gniazdo zasilające oraz gniazdo RJ45 (Legrand typ Cat. 6A STP RJ45, 76573) lub bez wyposażenia jako jednostka inspekcyjna. Odpowiednia do montażu w podłodze z jastrychu lub podwójnej. Inne wyposażenie dostępne na zamówienie.

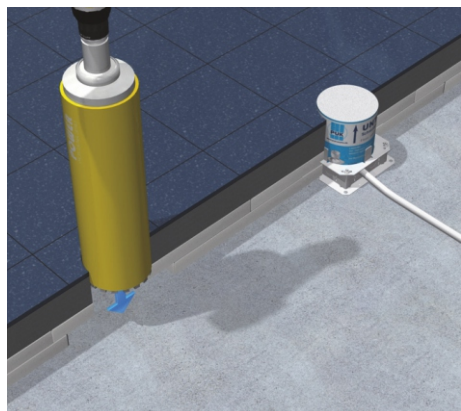

1 | Podłogi zalewane jastrychem / podniesione
Wykonać otwór w jastrychu za pomocą elementu szalunkowego lub w podłodze podniesionej używając koronki wiertniczej.

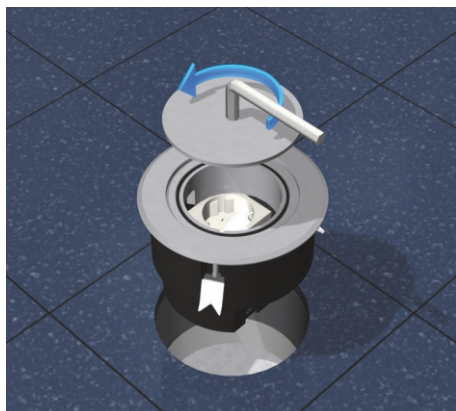


2 | Pokrywa
Przy użyciu klucza imbusowego, otworzyć pokrywę jednostki, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

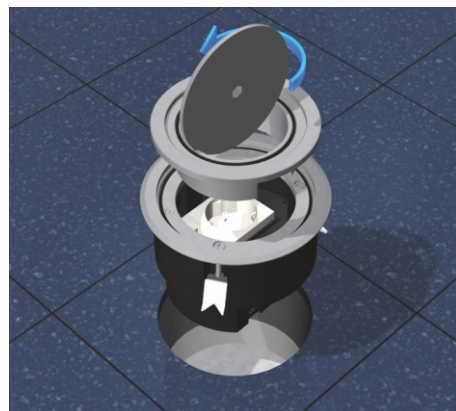


3 | Usunięcie tubusa
Przy użyciu dekla odkręcić tubus w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.



4 | Mocowanie docisków kablowych i ramki
W przypadku stosowania jednostki w podłogach mytych na mokro, niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie ramki zabezpieczającej. Zamontować od dołu w otworze dociski kablowe odciążające oprzewodowanie i zabezpieczyć kable. Dokręcić łapki montażowe jednostki za pomocą śrub krzyżakowych.

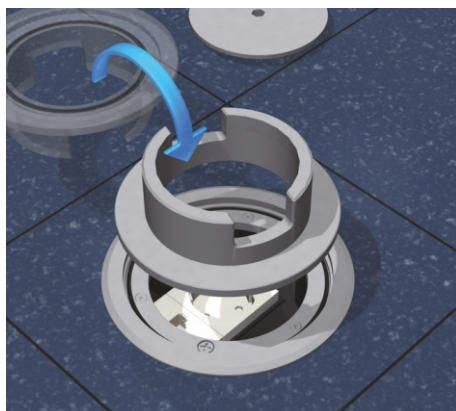

5 | Montaż tubusa
Zmienić stan wyprowadzenia kablowego z zamkniętego na otwarte poprzez obrócenie uchwyty tubusa o 180°. Zastosować gumowe uszczelki zabezpieczające przed wnikaniem kurzu do wnętrza jednostki.

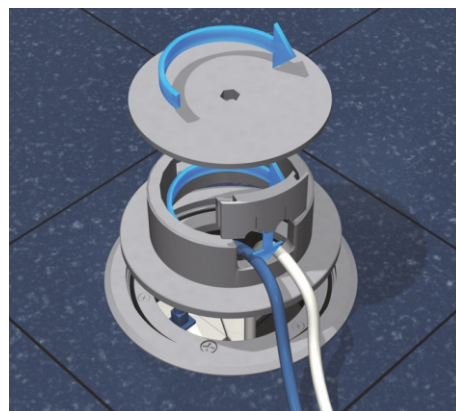

6 | Podłączanie wtyczek
Wpiąć do gniazd wtyczki proste lub kątowe, a następnie wyprowadzić kable i przewody przez otwór w tubusie. Tubus wkręcić do jednostki. Tubus zamknąć poprzez przykręcenie pokrywy tubusa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-BODO-N-PL | 04-2016 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.
Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl