


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej Wykonanie kwadratowe


Instrukcja montażu



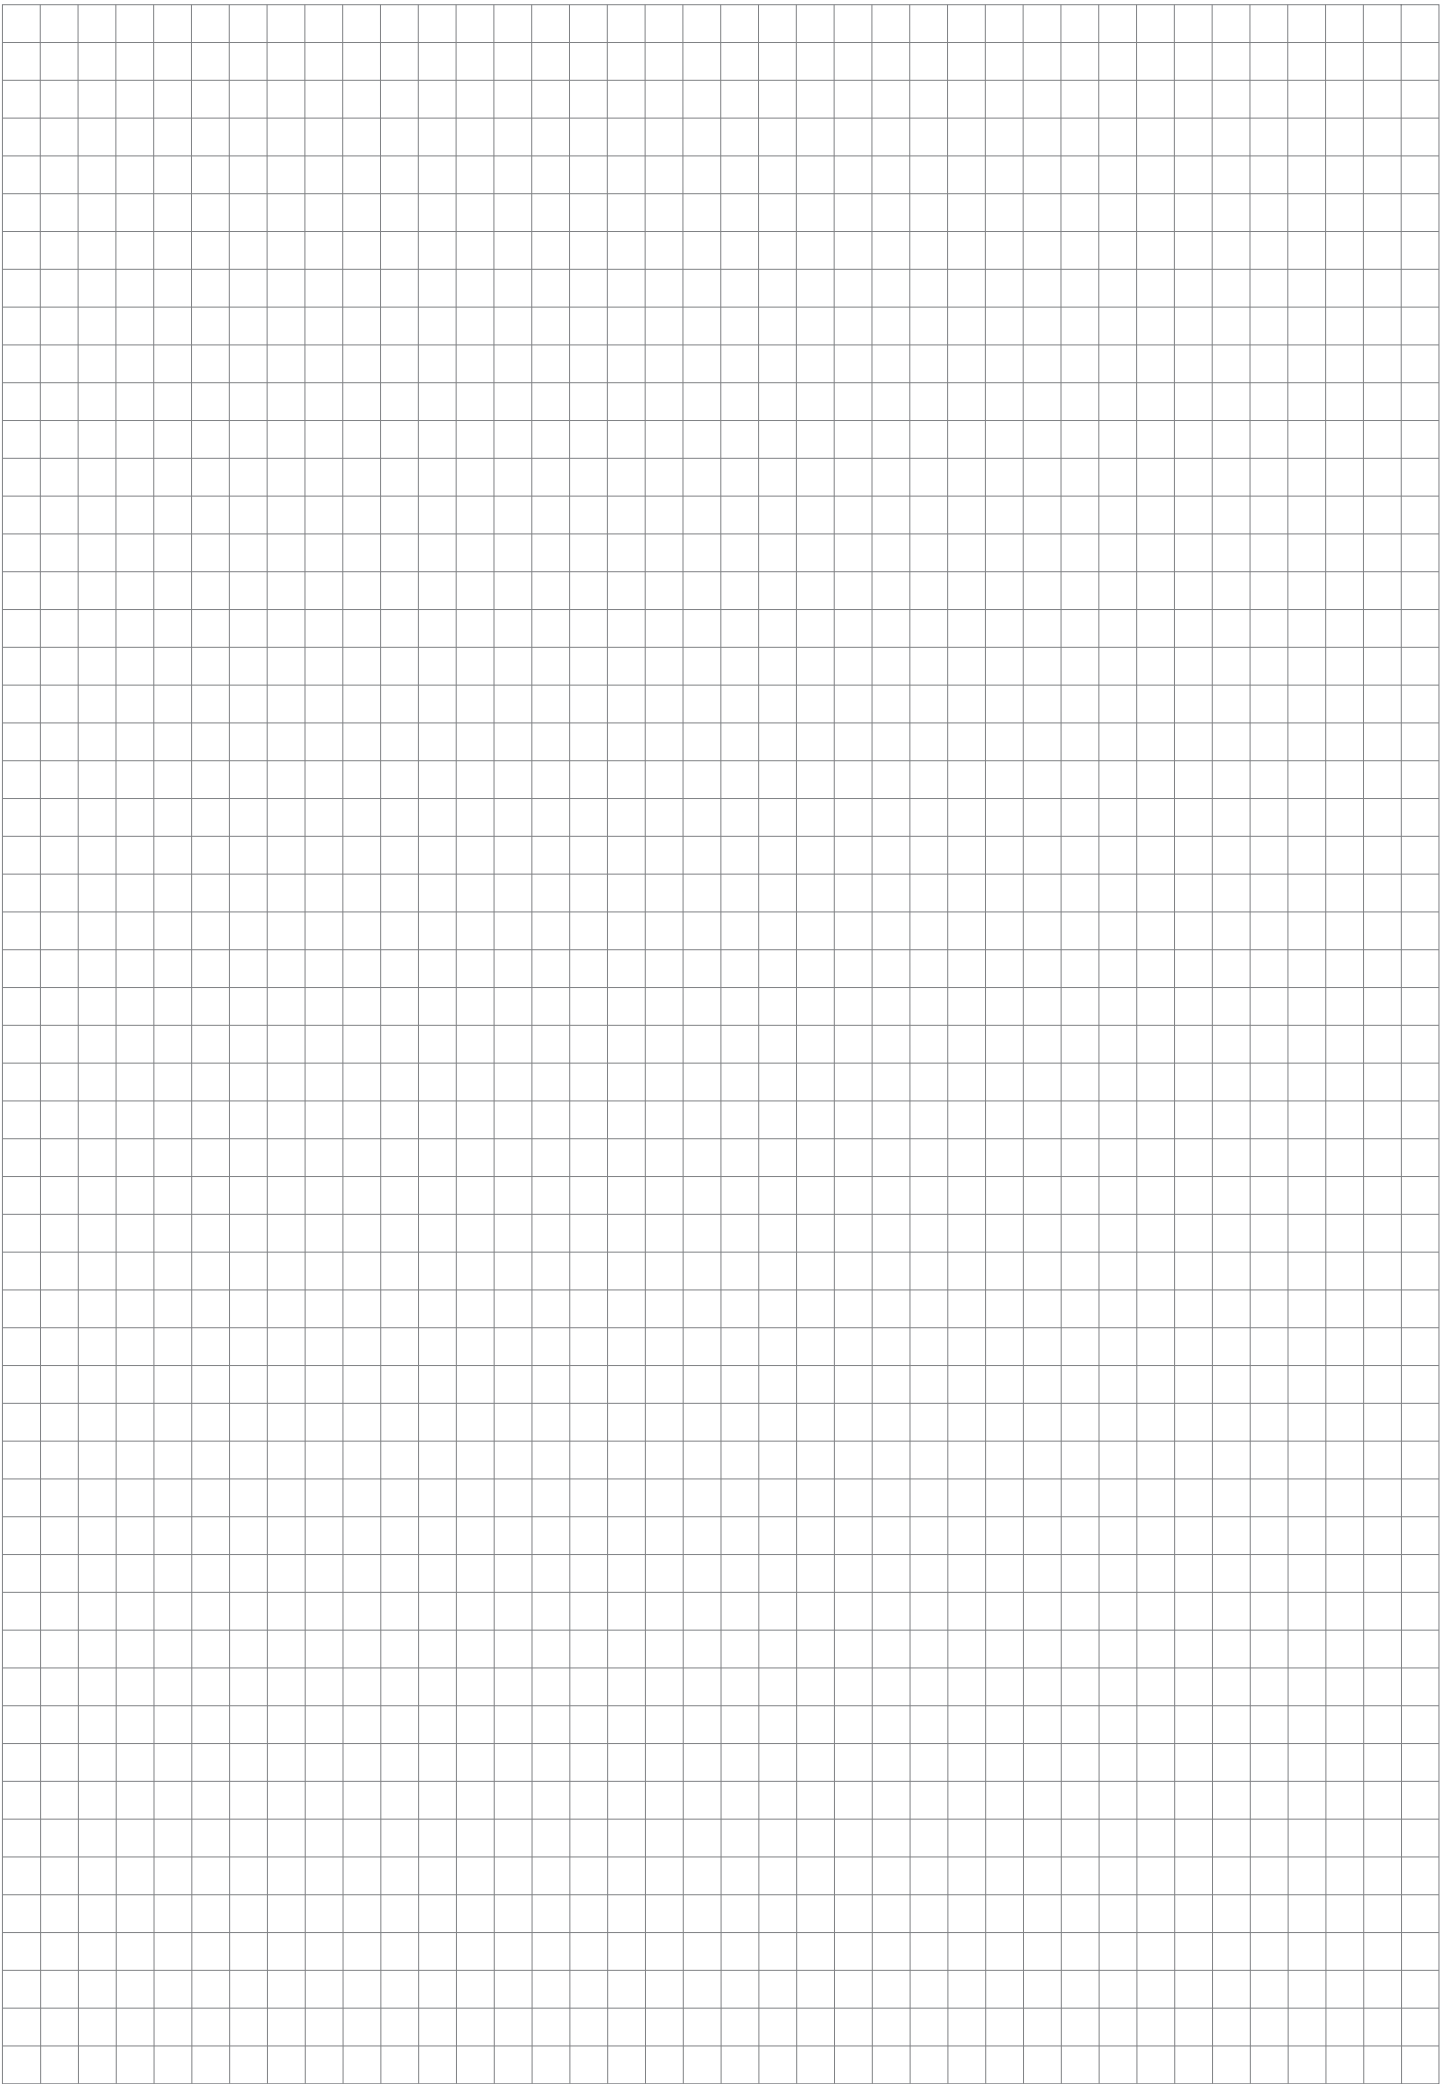


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej | Wykonanie kwadratowe

Instrukcja montażu

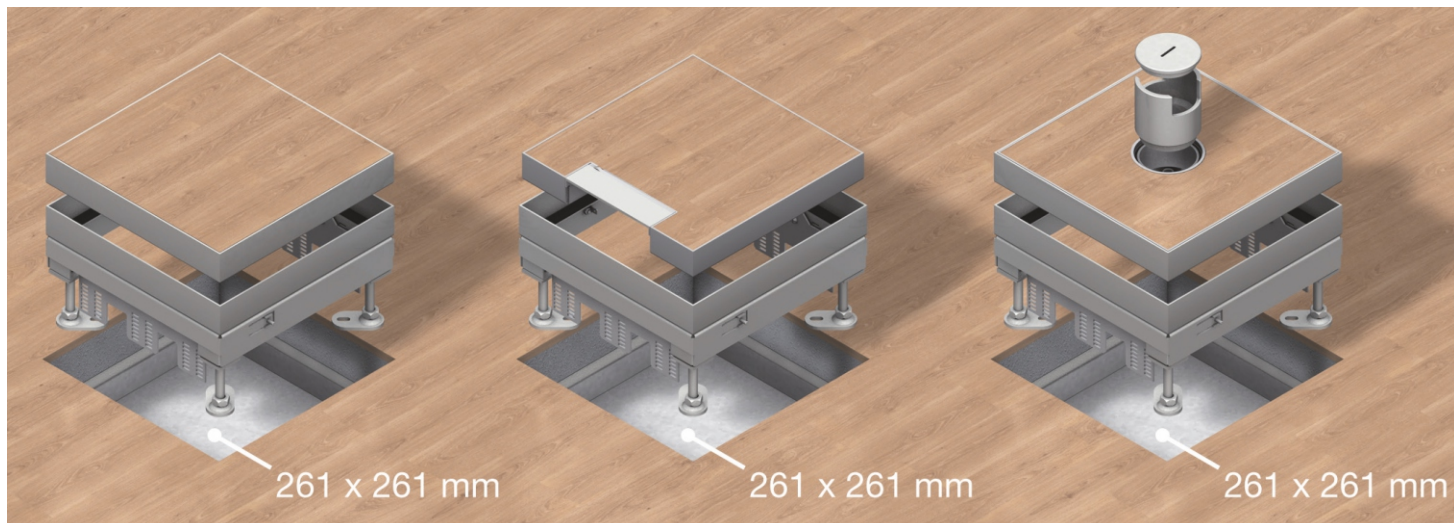


Czworokątne kasety ze stali szlachetnej o wymiarach zewnętrznych 261x261 mm; w wykonaniu jako kasety ślepe, kasety z wyjściem kablowym oraz z tubusem. Przeznaczone do montażu w podłogach jaskrychowych i podwójnych. Mogą być stosowane do parkietu i kamienia o grubości 12/30 mm oraz do linoleum w połączeniu z wkładką ze sztywnej pianki. Możliwość poziomowania od 65 do 315 mm.

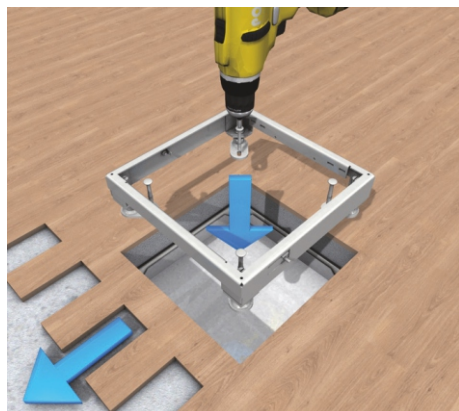


1 | Ramka poziomująca

Ramkę poziomującą umieścić w otworze montażowym podłogi wykończonej parkietem lub kamieniem. Ramkę przymocować 4 dyblami.

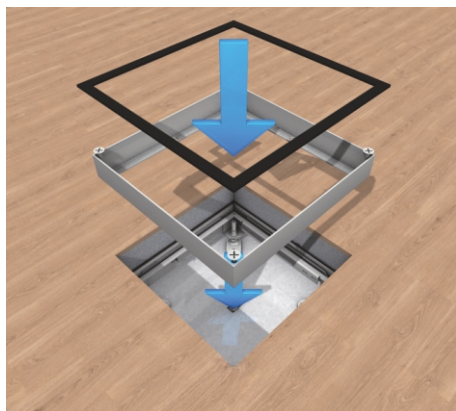


2 | Ramka wykonana ze stali szlachetnej

Ramkę ze stali szlachetnej przykręcić przy pomocy czterech śrub do ramki poziomującej. Wkleić gumową uszczelkę w ramkę ze stali szlachetnej. Wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy ramką poziomującą a kasetą. Uszczelki wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji.

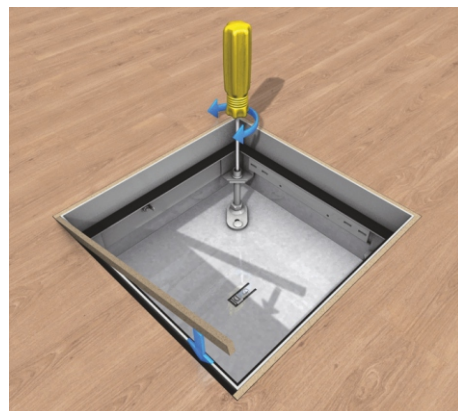


3 | Poziomowanie ramki

Wyrównać poziom ramki do powierzchni podłogi za pomocą śrub poziomujących. Zabezpieczyć szczelinę dylatacyjną uszczelką korkową lub specjalistyczną masą.

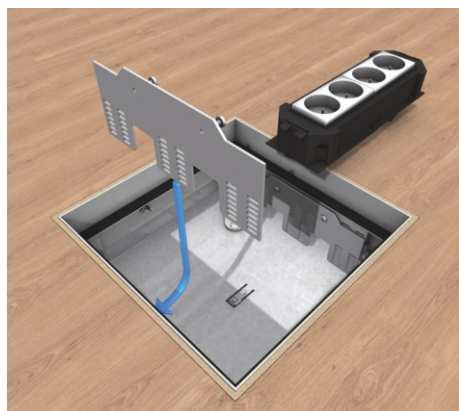


4 | Ramki montażowe

Ramki montażowe zainstalować do ramki kasety przy użyciu 2 śrub (po 2 na każdą ramkę). Wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy kasetą i ramką poziomującą. Przy używaniu wtyczek o wysokości H=35 mm zapewnić minimalną głębokość montażową H_{min}=95 mm.

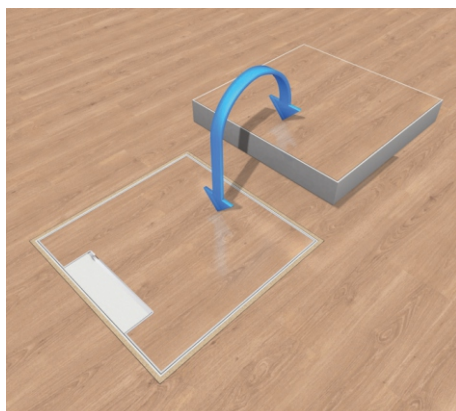

5 | Pokrywa wykończona parkietem

Do podłóg czyszczonych na wilgotno, takich jak parkiet przeznaczone są kasety ślepe lub z wyjściem kablowym. Przy doborze kasety należy zwrócić uwagę na grubość podłoża. Kasety w ramce można wymieniać.

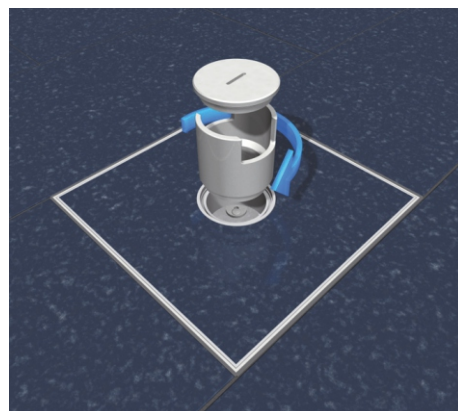

6 | Pokrywa wykończona kamieniem

Do podłóg czyszczonych na mokro, takich jak pokrycie kamieniem odpowiednie są tylko kasety z tubusem. Przy doborze należy zwrócić uwagę na grubość kamienia. Kasety w ramce są wymienne. W stanie "pracy" tubus może być dokręcony umożliwiając wyprowadzenie kabli.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UEKD-V-PL | 04-2021 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl