


B 3

Profilschiene 28x12 mm, ungelocht

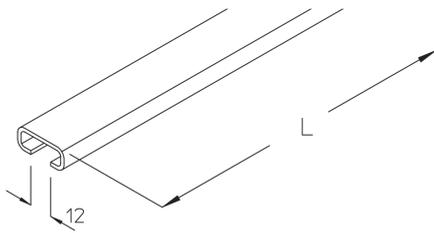

Die Profilschiene B 3 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 28 x 12 mm mit einer Schlitzweite von 12 mm (Materialstärke = 2 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.




| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | G |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|
| B 3-30B | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 2.500 kg |
| B 3-60B | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.00 mm | 5.328 kg |

| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | G |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|
| B 3-30F | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 2.700 kg |
| B 3-60F | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.00 mm | 5.300 kg |

| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | G |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|----------|
| B 3-30E4 | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 3000 mm | 2.00 mm | 2.500 kg |
| B 3-60E4 | Profilschiene ungelocht 28/12X2,0 | 12 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.00 mm | 5.430 kg |

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



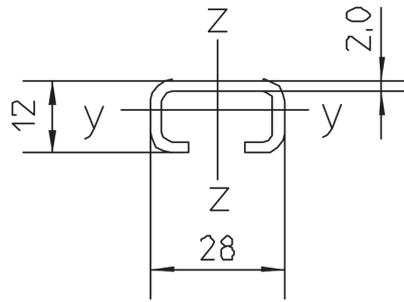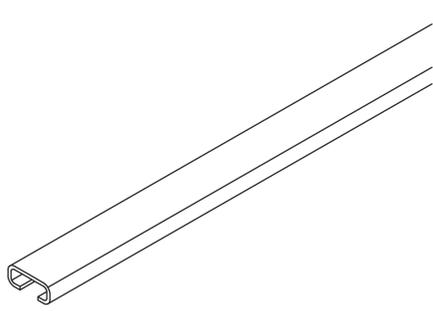

$$\begin{aligned}W_y &= 0.29 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.80 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.21 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.12 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS12, AM 12

