


B 6

Profilschiene 28x15 mm, ungelocht

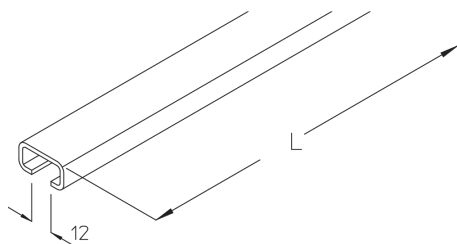

Die Profilschiene B 6 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 28 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 12 mm (Materialstärke = 2,3 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
B 6-30B	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	3000 mm	2.30 mm	3.150 kg
B 6-60B	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	6000 mm	2.30 mm	6.672 kg


Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
B 6-30F	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	3000 mm	2.30 mm	3.430 kg
B 6-60F	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	6000 mm	2.30 mm	7.338 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
B 6-30E	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	3000 mm	2.30 mm	3.150 kg
B 6-60E	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	6000 mm	2.30 mm	6.804 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
B 6-30E4	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	3000 mm	2.30 mm	3.150 kg
B 6-60E4	Profilschiene ungelocht 28/15X2,3	15 mm	28 mm	6000 mm	2.30 mm	6.804 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

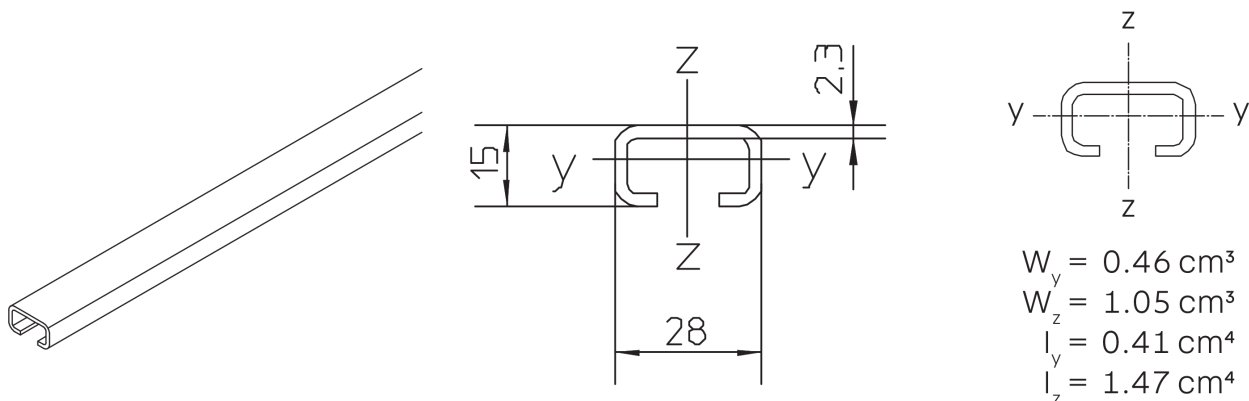

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS12, AM 12

