


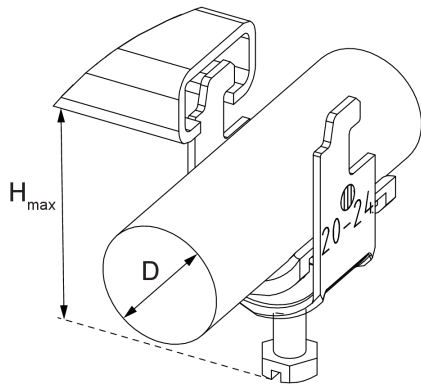

B-IW

Kabelschelle mit zusätzlicher Isolierwanne zur Befestigung an C-Profilschienen

Die B-IW-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 70 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an C-Profilschienen mit einer Schlitzweite von 11-12 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden.



Der Artikel ist auch mit Kontermuttern erhältlich. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Klemmung verhindert. Kontermuttern sind bei Bestellung gesondert anzugeben.

Die Kabelschelle B-IW besteht aus verzinktem Stahl. Artikel mit dem Durchmesser 12 bis 52 mm sind auch in Aluminium oder Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A) und 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Artikel	Typ	H _{max}	D	M	Kabelanzahl	G
12 B-IW	PUK-Schellen	42.5 mm	8 - 12 mm	2 Nm	1	0.024 kg
16 B-IW	PUK-Schellen	47.5 mm	12 - 16 mm	2 Nm	1	0.028 kg
20 B-IW	PUK-Schellen	51.5 mm	16 - 20 mm	2 Nm	1	0.033 kg
24 B-IW	PUK-Schellen	55.7 mm	20 - 24 mm	2 Nm	1	0.036 kg
28 B-IW	PUK-Schellen	59.7 mm	24 - 28 mm	2 Nm	1	0.041 kg
32 B-IW	PUK-Schellen	65 mm	28 - 32 mm	2 Nm	1	0.051 kg
36 B-IW	PUK-Schellen	69 mm	32 - 36 mm	2 Nm	1	0.056 kg
40 B-IW	PUK-Schellen	73 mm	36 - 40 mm	2 Nm	1	0.061 kg
44 B-IW	PUK-Schellen	83 mm	40 - 44 mm	4 Nm	1	0.085 kg
48 B-IW	PUK-Schellen	87 mm	44 - 48 mm	4 Nm	1	0.087 kg
52 B-IW	PUK-Schellen	92.5 mm	48 - 52 mm	4 Nm	1	0.092 kg
56 B-IW	PUK-Schellen	96.5 mm	52 - 56 mm	4 Nm	1	0.101 kg
60 B-IW	PUK-Schellen	100.5 mm	56 - 60 mm	4 Nm	1	0.135 kg
64 B-IW	PUK-Schellen	104.5 mm	60 - 64 mm	4 Nm	1	0.144 kg
70 B-IW	PUK-Schellen	111.5 mm	64 - 70 mm	4 Nm	1	0.153 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

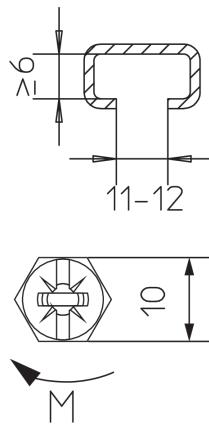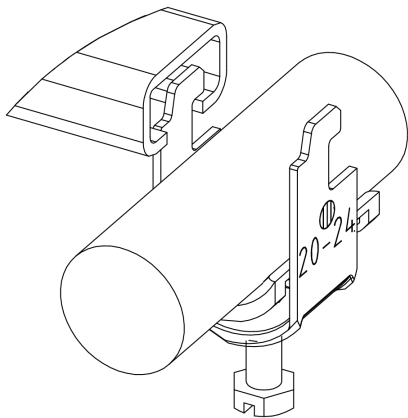

OPTIONALES ZUBEHÖR

GW 12-70, DW, B 3, B 6

