

BKAADR-RHP

Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel mit rutschhemmender Prägung

Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel BKAADR-RHP wird auf dem Bodenkanal-Anbauabzweig BKAA aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Anbauabzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl mit Rutschhemmklasse R12. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P_{max}	G
BKAADR-RHP 10S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	100 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.240 kg
BKAADR-RHP 15S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	150 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.290 kg
BKAADR-RHP 20S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	200 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.340 kg
BKAADR-RHP 30S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	300 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.440 kg
BKAADR-RHP 40S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	400 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.540 kg
BKAADR-RHP 50S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	500 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.650 kg
BKAADR-RHP 60S	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel,	600 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.750 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



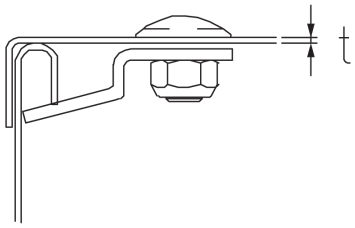

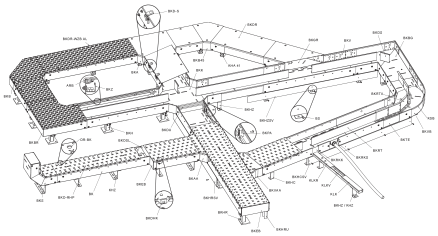

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten