

BKBDR-RHP

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit rutschhemmender Prägung

Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR-RHP wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl mit Rutschhemmklasse R12. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P_{max}	Richtung	W	G
BKBDR-RHP 10S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	100 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.360 kg
BKBDR-RHP 15S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	150 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.650 kg
BKBDR-RHP 20S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	200 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.940 kg
BKBDR-RHP 30S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	300 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	1.750 kg
BKBDR-RHP 40S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	400 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	2.840 kg
BKBDR-RHP 50S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	500 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	4.180 kg
BKBDR-RHP 60S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	600 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	5.780 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

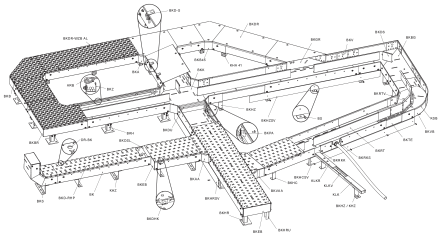

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten