


## BKBDR45-RHP

### Bodenkanal-Bogen-Deckel mit rutschhemmender Prägung




Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR45-RHP wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB45 aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimirfeuerverzinktem Stahl mit Rutschhemmklasse R12. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

| Artikel         | Typ                      | B      | t       | P <sub>max</sub> | Richtung   | W   | G        |
|-----------------|--------------------------|--------|---------|------------------|------------|-----|----------|
| BKBDR45-RHP 10S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 100 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 0.330 kg |
| BKBDR45-RHP 15S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 150 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 0.490 kg |
| BKBDR45-RHP 20S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 200 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 0.690 kg |
| BKBDR45-RHP 30S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 300 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 1.180 kg |
| BKBDR45-RHP 40S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 400 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 1.790 kg |
| BKBDR45-RHP 50S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 500 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 2.540 kg |
| BKBDR45-RHP 60S | Bodenkanal-Bogen-Deckel, | 600 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 45° | 3.420 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



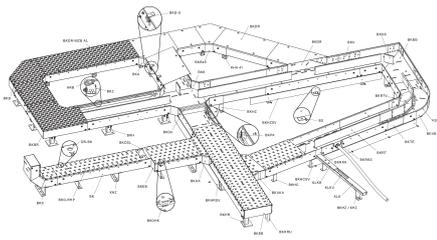

## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

**DIN**

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

