


BKBDR45-WZB AL

Bodenkanal-Bogen-Deckel aus Aluminium-Warzenblech




Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR45-WZB AL wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB45 aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P _{max}	Richtung	W	G
BKBDR45-WZB 10AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	100 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	0.190 kg
BKBDR45-WZB 15AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	150 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	0.260 kg
BKBDR45-WZB 20AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	200 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	0.360 kg
BKBDR45-WZB 30AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	300 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	0.580 kg
BKBDR45-WZB 40AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	400 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	0.930 kg
BKBDR45-WZB 50AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	500 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	1.220 kg
BKBDR45-WZB 60AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	600 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	45°	1.640 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



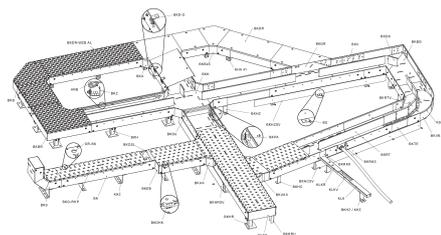

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

