


# BKBRDR-RHP

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Radius und rutschhemmender Prägung






Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBRDR-RHP wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKBR aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl mit Rutschhemmklasse R12. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



| Artikel        | Typ                                | B      | t       | P <sub>max</sub> | Richtung   | W   | G        |
|----------------|------------------------------------|--------|---------|------------------|------------|-----|----------|
| BKBRDR-RHP 10S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 100 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 0.990 kg |
| BKBRDR-RHP 15S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 150 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 1.480 kg |
| BKBRDR-RHP 20S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 200 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 2.050 kg |
| BKBRDR-RHP 30S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 300 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 3.420 kg |
| BKBRDR-RHP 40S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 400 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 5.110 kg |
| BKBRDR-RHP 50S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 500 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 7.110 kg |
| BKBRDR-RHP 60S | Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius, | 600 mm | 2.00 mm | 5.00 kN          | Horizontal | 90° | 9.430 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



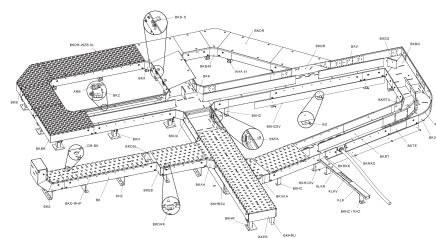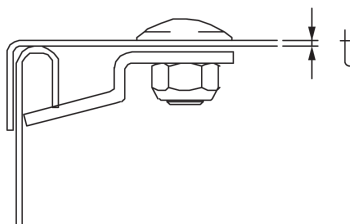

## OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

