


## BKGR 110


Bodenkanal mit Gehrungsschnitt, rechts, Höhe = 110 mm

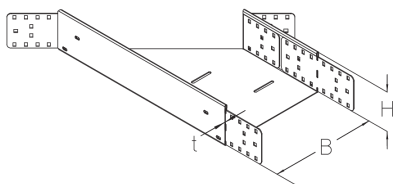

Der Bodenkanal-Abzweig BKGR 110 mit Gehrungsschnitt rechts und integrierten Verbindern ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs von 45°. Er hat eine Höhe von 110 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ? 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ? 500 mm zwei Trennstege verbaut werden. Dort, wo der sich anschließende Bodenkanal abzweigen soll, wird der Holm des Hauptbodenkanals entsprechend ausgeschnitten. Der Abzweig BKGR wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

| Artikel      | Typ                                     | H      | B      | t       | W   | G        |
|--------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|-----|----------|
| BKGR 110-10S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 100 mm | 2.00 mm | 45° | 2.872 kg |
| BKGR 110-15S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 150 mm | 2.00 mm | 45° | 3.242 kg |
| BKGR 110-20S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 200 mm | 2.00 mm | 45° | 3.652 kg |
| BKGR 110-30S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 300 mm | 2.00 mm | 45° | 4.592 kg |
| BKGR 110-40S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 400 mm | 2.00 mm | 45° | 5.702 kg |
| BKGR 110-50S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 500 mm | 2.00 mm | 45° | 6.982 kg |
| BKGR 110-60S | Bodenkanal-Abzweig mit Gehrungsschnitt, | 110 mm | 600 mm | 2.00 mm | 45° | 8.352 kg |

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

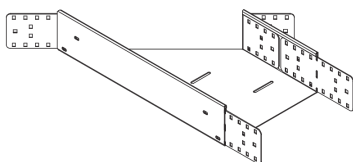



## OPTIONALES ZUBEHÖR

BKGRDR, BKGRDR-RHP, BKGRDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

