


BKHCSV


Bodenkanal-Seitenverkleidung

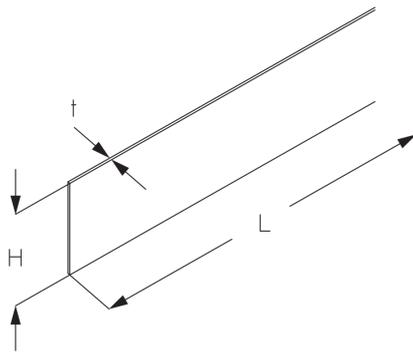

Die Bodenkanal-Seitenverkleidung BKHCSV wird bei Aufständigung des Bodenkanals durch Bodenkanal-Halter BKHC verwendet und mittels Bohrschraube BS 5.5x19 befestigt. Die Seitenverkleidungen schützen bei aufgeständerten Bodenkanälen vor Tritten und Schmutz und schließen das Bodenkanalsystem unterhalb ab. Sie haben eine Höhe von 90 mm, eine Länge von 1000, 1500 oder 3000 mm und bestehen aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	L	t	G
BKHCSV S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	90 mm	3000 mm	1.00 mm	2.120 kg
BKHCSV 1S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	90 mm	1000 mm	1.00 mm	0.710 kg
BKHCSV 1.5S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	90 mm	1500 mm	1.00 mm	1.060 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

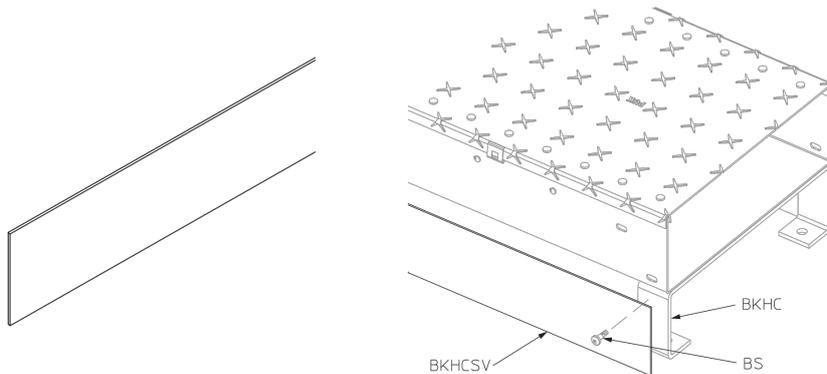

OPTIONALES ZUBEHÖR

BS

