


BKHZSV


Bodenkanal-Seitenverkleidung

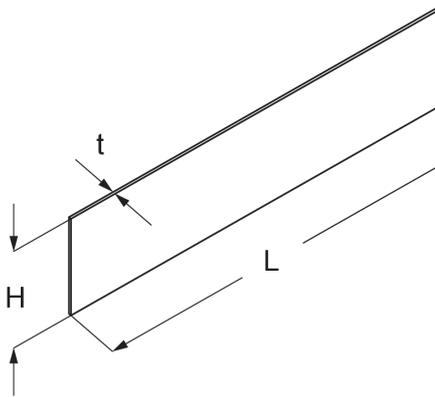

Die Bodenkanal-Seitenverkleidung BKHZSV wird bei Aufständigung des Bodenkanals durch Bodenkanal-Halter BKHZ verwendet und mittels Bohrschraube BS 5.5x19 befestigt. Die Seitenverkleidungen schützen bei aufgeständerten Bodenkanälen vor Tritten und Schmutz und schließen das Bodenkanalsystem unterhalb ab. Sie haben eine Höhe von 69 oder 79 mm, eine Länge von 1000, 1500 oder 3000 mm und bestehen aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	L	t	G
BKHZSV 1.5-75S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	69 mm	1500 mm	1.00 mm	0.812 kg
BKHZSV 1.5-85S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	79 mm	1500 mm	1.00 mm	0.930 kg
BKHZSV 1-75S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	69 mm	1000 mm	1.00 mm	0.542 kg
BKHZSV 1-85S	Bodenkanal-Seitenverkleidung,	79 mm	1000 mm	1.00 mm	0.620 kg
BKHZSV 75S	Bodenkanal-Seitenverkleidung	69 mm	3000 mm	1.00 mm	1.625 kg
BKHZSV 85S	Bodenkanal-Seitenverkleidung	79 mm	3000 mm	1.00 mm	1.860 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

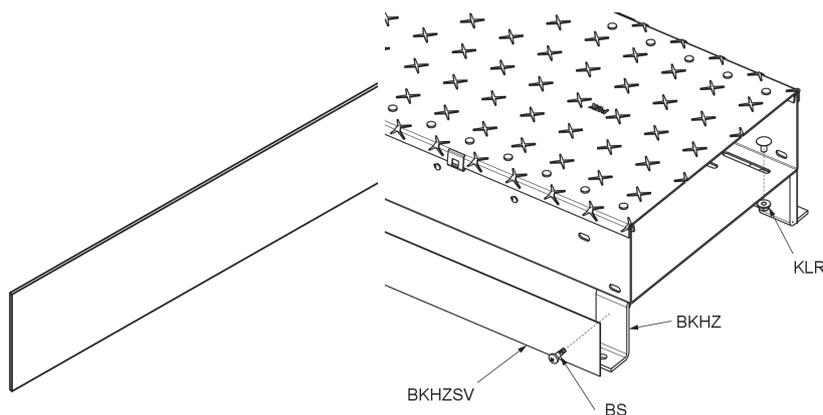

OPTIONALES ZUBEHÖR

BS

