


BKVAADR-WZB AL

Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel aus Aluminium-Warzenblech




Der variable Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel BKVAADR-WZB AL wird auf dem Bodenkanal-Anbauabzweig BKVAA aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Anbauabzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



Artikel	Typ	B	t	P _{max}	G
BKVAADR-WZB 10AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	100 mm	2.50 mm	3.00 kN	0.180 kg
BKVAADR-WZB 15AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	150 mm	2.50 mm	3.00 kN	0.240 kg
BKVAADR-WZB 20AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	200 mm	2.50 mm	3.00 kN	0.350 kg
BKVAADR-WZB 30AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	300 mm	2.50 mm	3.00 kN	0.560 kg
BKVAADR-WZB 40AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	400 mm	2.50 mm	3.00 kN	0.870 kg
BKVAADR-WZB 50AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	500 mm	2.50 mm	3.00 kN	1.260 kg
BKVAADR-WZB 60AL	Bodenkanal-Anbauabzweig-Deckel, variabel,	600 mm	2.50 mm	3.00 kN	1.730 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



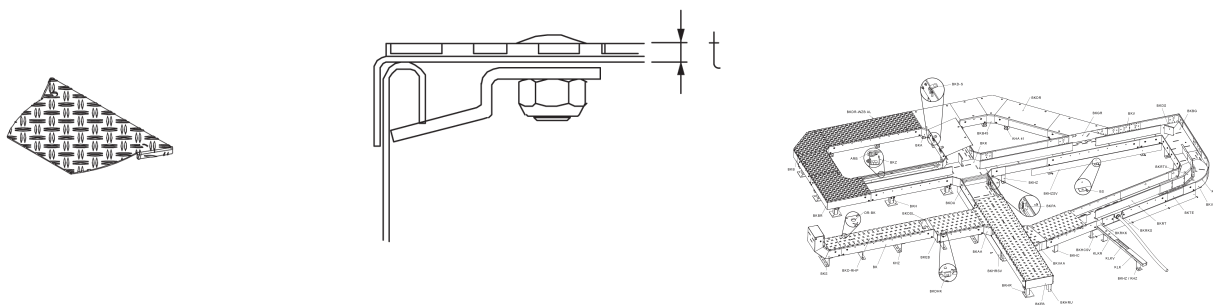

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

