


BKVBDR-WZB AL

Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel aus Aluminium-Warzenblech




Der variable Bodenkanal-Bogen-Deckel BKVBDR-WZB AL wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKVB aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.



Artikel	Typ	B	t	P _{max}	Richtung	W	G
BKVBDR-WZB 10AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	100 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	0.280 kg
BKVBDR-WZB 15AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	150 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	0.370 kg
BKVBDR-WZB 20AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	200 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	0.410 kg
BKVBDR-WZB 30AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	300 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	0.760 kg
BKVBDR-WZB 40AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	400 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	1.220 kg
BKVBDR-WZB 50AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	500 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	1.800 kg
BKVBDR-WZB 60AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel, variabel,	600 mm	2.50 mm	3.00 kN	Horizontal	var.	2.490 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



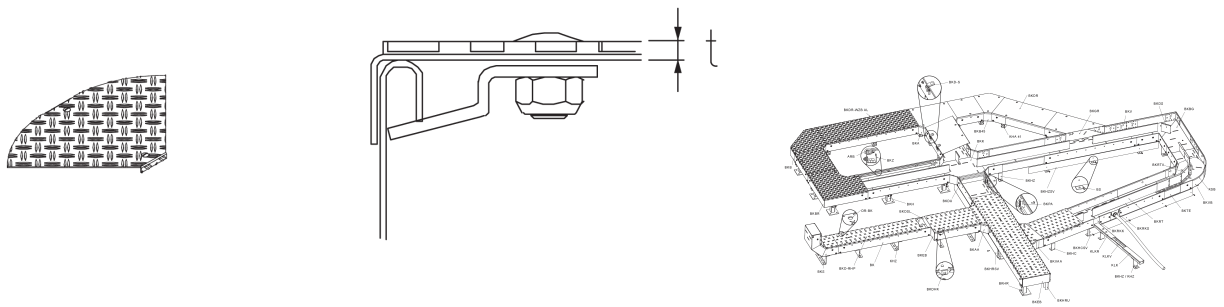

OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

