

BODO NAT

Aufboden-Tubusauslass, leer

Bei den Bauelementen BODO NAT handelt es sich um runde Aufboden-Tubusauslässe mit einem leeren Tubusauslass, die sich mittels Bajonettverschluss verschließen lassen. Die Tubusauslässe eignen sich zur Aufnahme von zwei 45x45 mm Installationsgeräten, ihr Einsatz ist allerdings nur in Verbindung mit einem blinden Leitungsauslass möglich. Sie können in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in nass oder trocken gepflegten Räumen mit hohen Verkehrslasten eingebaut werden. Die Tubusauslässe werden aus Aluminium gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad von IP 66 im ungenutzten und IP 20 im genutzten Zustand. Sie sind mit einer Höhe von 70 mm und einer Breite von 120 mm erhältlich.

DIN

Artikel	Typ	H	ØB	Farbe	IP_g	G
BODO NAT-L	Aufboden-Tubusauslass leer,	70 mm	120 mm	Aluminium	IP 20	0.695 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



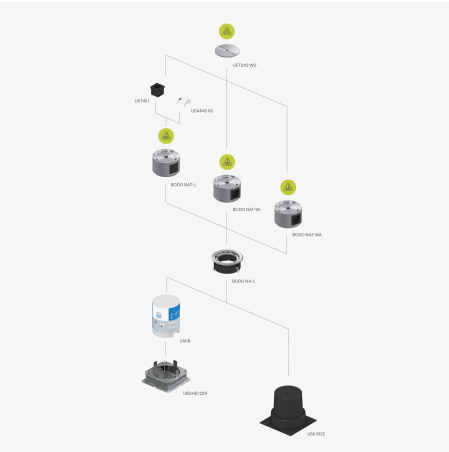

OPTIONALES ZUBEHÖR

BODO NA

DIN

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten