


BODO T

Einzelauslass mit einer Bodensteckdose, trocken gepflegt, rund





Bei den Bauelementen BODO T handelt es sich um runde Einzelauslässe mit Bodenbelagsschutzrahmen. Sie sind mit einem drehbaren Deckel mit Kabelauslass, einem Gerätebecher mit Zugentlastung, einer Schutzkontaktsteckdose und einer RJ45 Datenblindabdeckung ausgestattet. Die Einzelauslässe eignen sich für trocken gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten und können dort in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut werden. Die Produktlösung wird aus hochwertigem Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) gefertigt und ist in den Farben Eisengrau oder Graphitschwarz erhältlich. BODO T hat ein Einbaumaß von 122 mm und eine minimale Einbauhöhe von 102 mm.

DIN

Artikel	Typ	H	H _{min}	P _{max}	ØB	ØE	Farbe	IP _g	IP _n	G
BODO T-G	Einzelauslass,	125 mm	102 mm	1.50 kN	140 mm	122 mm	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 20	IP 30	0.309 kg
BODO T-S	Einzelauslass,	125 mm	102 mm	1.50 kN	140 mm	122 mm	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 20	IP 30	0.309 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

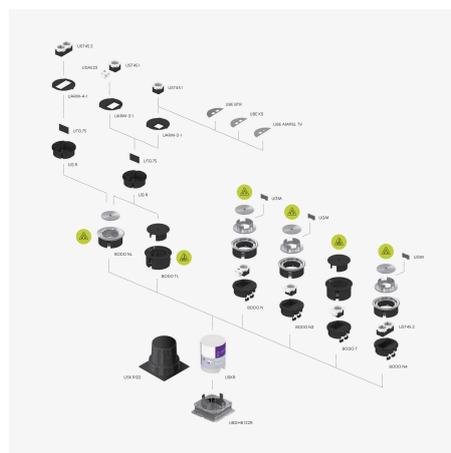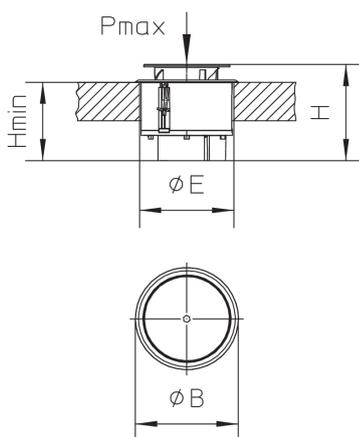

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK R122, UDKS R 1, UBDHB 122R, UWZ IS

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

