


BODO TL

Einzelauslass, trocken gepflegt, rund, leer





Bei den Bauelementen BODO TL handelt es sich um runde Einzelauslässe mit Bodenbelagsschutzrahmen. Sie sind mit einem drehbaren Deckel mit Kabelauslass und einem Krallenset ausgestattet. Die Einzelauslässe eignen sich für trocken gepflegte Bodenbeläge in Räumen mit Büroverkehrslasten. Dort können sie auf Bodendosen oder der Rohbetondecke befestigt oder in Estrich und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut werden. Die Produktlösung wird aus hochwertigem Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat) gefertigt und ist in den Farben Eisengrau oder Graphitschwarz erhältlich. BODO TL hat ein Einbaumaß von 122 mm und eine minimale Einbauhöhe von 63 mm.



Artikel	Typ	H	H _{min}	P _{max}	ØB	ØE	Farbe	IP _g	IP _n	G
BODO TL-G	Einzelauslass,	86 mm	63 mm	1.50 kN	140 mm	122 mm	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 20	IP 30	0.170 kg
BODO TL-S	Einzelauslass,	86 mm	63 mm	1.50 kN	140 mm	122 mm	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 20	IP 30	0.170 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

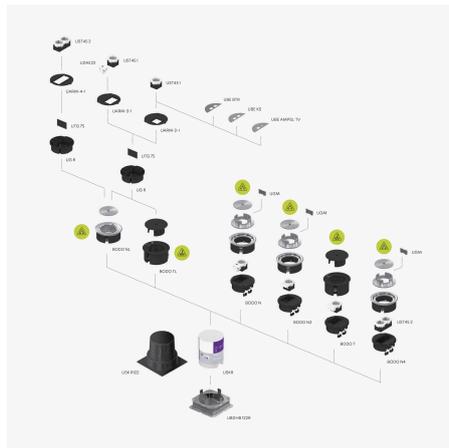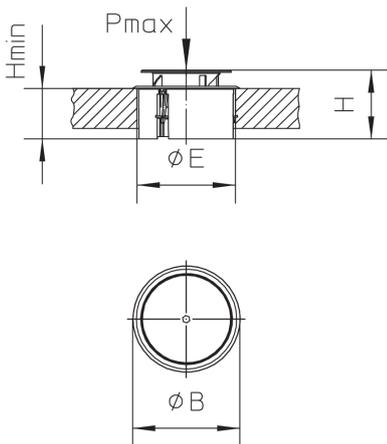

OPTIONALES ZUBEHÖR

UG R, UTG 75, UARM-2-1, UARM-3-1, USK R122, UBDHB 122R, UWZ IS, UDKS R 1

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: DIN EN 50085

