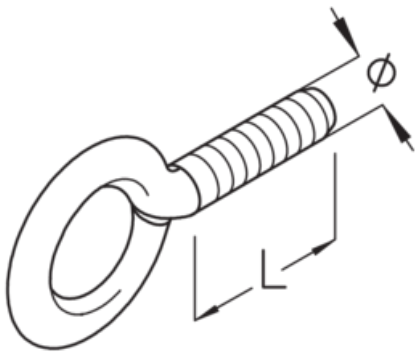

DAS

Drahtaugenschraube

Die Drahtaugenschraube DAS dient zusammen mit der Knotenkette der Abhängung von Lichtbandsystemen, Gitterbahnen und Kabelrinnen. Sie steht mit Gewinde M8 zur Verfügung und besteht aus galvanisch verzinktem Stahl. Die maximale Belastung liegt bei 0,5 kN.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	t	P_{max}	Ø	G
DAS 8X30 Drahtaugenschraube	30 mm	7,00 mm	0,50 kN	8,0 mm	0,025 kg

L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
Ø: Gewindedurchmesser
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

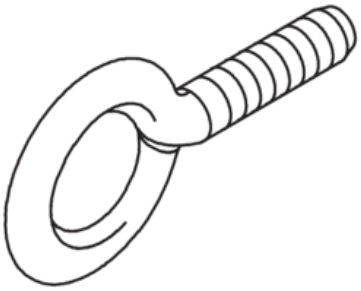



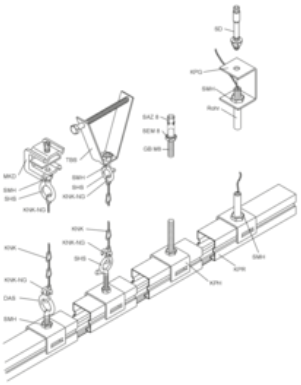

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten