


DSAHFEF8 3

Seilabhängung mit M8-Gewindeende und Universalverschluss

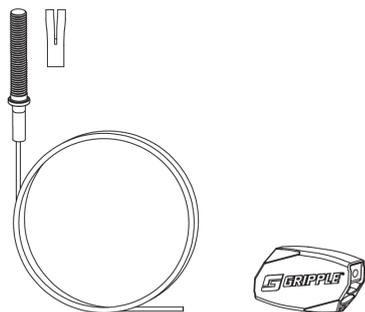

Die Seilabhängung DSAHFEF8 3 mit M8-Gewindeende und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,88 kN (Gripple Lastklasse 3).

Artikel	Typ	L	P _{max}	G
DSAHFEF8 310GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.88 kN	0.415 kg
DSAHFEF8 31GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.88 kN	0.104 kg
DSAHFEF8 32GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.88 kN	0.142 kg
DSAHFEF8 33GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.88 kN	0.180 kg
DSAHFEF8 34GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.88 kN	0.218 kg
DSAHFEF8 35GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.88 kN	0.257 kg

