


DSAHFFR 3

Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

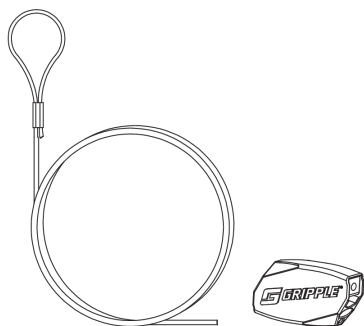

Die Seilabhängung DSAHFFR 3 mit Schlaufe und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,88 kN (Gripple Lastklasse 3).

Artikel	Typ	L	P _{max}	G
DSAHFFR 310GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.88 kN	0.390 kg
DSAHFFR 31GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.88 kN	0.080 kg
DSAHFFR 32GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.88 kN	0.115 kg
DSAHFFR 33GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.88 kN	0.156 kg
DSAHFFR 34GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.88 kN	0.180 kg
DSAHFFR 35GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.88 kN	0.217 kg

