


## DSAHFFR 4

### Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

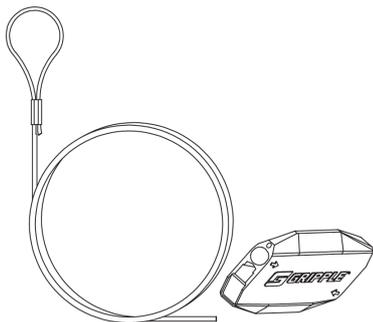

Die Seilabhängung DSAHFFR 4 mit Schlaufe und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 2,21 kN (Grippe Lastklasse 4).

Artikel	Typ	L	P <sub>max</sub>	G
DSAHFFR 410GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	2.21 kN	1.088 kg
DSAHFFR 41GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	2.21 kN	0.223 kg
DSAHFFR 42GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	2.21 kN	0.287 kg
DSAHFFR 43GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	2.21 kN	0.385 kg
DSAHFFR 44GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	2.21 kN	0.447 kg
DSAHFFR 45GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	2.21 kN	0.613 kg

