


## DSAHFFR 5

### Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss

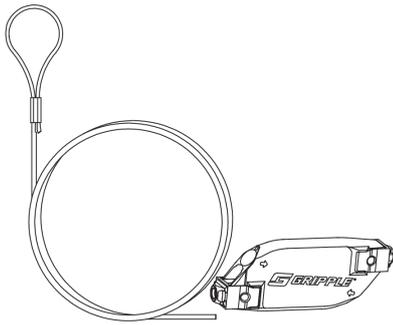

Die Seilabhängung DSAHFFR 5 mit Schlaufe und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 3,19 kN (Grippler Lastklasse 5).

Artikel	Typ	L	P <sub>max</sub>	G
DSAHFFR 510GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	3.19 kN	1.875 kg
DSAHFFR 51GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	3.19 kN	0.400 kg
DSAHFFR 52GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	3.19 kN	0.700 kg
DSAHFFR 53GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	3.19 kN	0.730 kg
DSAHFFR 54GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	3.19 kN	0.888 kg
DSAHFFR 55GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	3.19 kN	1.083 kg

