


DSAHFSP 3

Seilabhängung mit Queranker und Universalverschluss

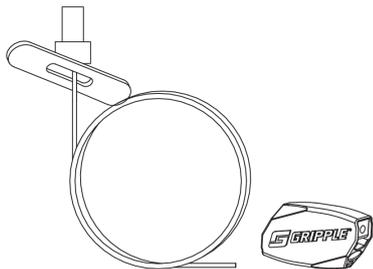

Die Seilabhängung DSAHFSP 3 mit Queranker und Universalverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,88 kN (Grippl Lastklasse 3).

Artikel	Typ	L	P _{max}	G
DSAHFSP 31GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.88 kN	0.080 kg
DSAHFSP 32GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.88 kN	0.117 kg
DSAHFSP 33GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.88 kN	0.154 kg
DSAHFSP 34GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.88 kN	0.195 kg
DSAHFSP 35GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.88 kN	0.233 kg
DSAHFSP 310GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.88 kN	0.425 kg

