


DSAUGRSP 2

Seilabhängung mit Queranker und UniGrip-Zentralausgang

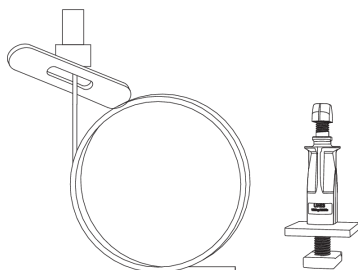

Die Seilabhängung DSAUGRSP 2 mit Queranker und UniGrip-Zentralausgang dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,54 kN (Grippe Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P _{max}	G
DSAUGRSP 210GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.54 kN	0.680 kg
DSAUGRSP 21GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.54 kN	0.350 kg
DSAUGRSP 22GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.54 kN	0.370 kg
DSAUGRSP 23GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.54 kN	0.390 kg
DSAUGRSP 24GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.54 kN	0.410 kg
DSAUGRSP 25GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.54 kN	0.410 kg

