


## DSAXPFR 2

### Seilabhängung mit Schlaufe und Expressverschluss

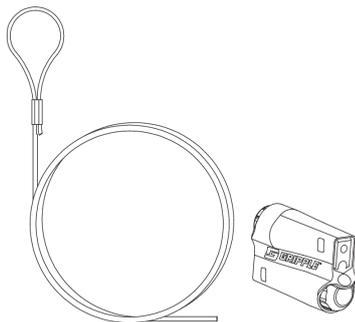

Die Seilabhängung DSAXPFR 2 mit Schlaufe und Expressverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P <sub>max</sub>	G
DSAXPFR 210GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.44 kN	0.208 kg
DSAXPFR 21GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.44 kN	0.049 kg
DSAXPFR 22GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.44 kN	0.064 kg
DSAXPFR 23GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.44 kN	0.080 kg
DSAXPFR 24GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.44 kN	0.095 kg
DSAXPFR 25GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.44 kN	0.116 kg

