


## DSAXPSP 2

### Seilabhängung mit Queranker und Expressverschluss

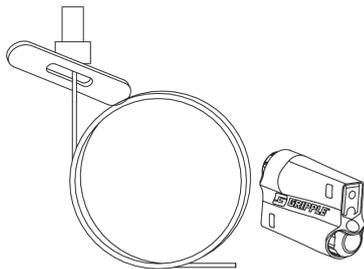

Die Seilabhängung DSAXPSP 2 mit Queranker und Expressverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Grippe Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P <sub>max</sub>	G
DSAXPSP 210GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.44 kN	0.210 kg
DSAXPSP 21GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.44 kN	0.047 kg
DSAXPSP 22GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.44 kN	0.065 kg
DSAXPSP 23GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.44 kN	0.083 kg
DSAXPSP 24GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.44 kN	0.100 kg
DSAXPSP 25GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.44 kN	0.123 kg

