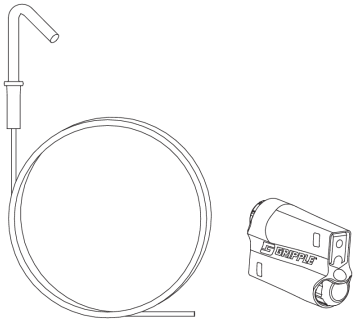

DSAXPTH 2

Seilabhängung mit Trapezblechhaken und Expressverschluss

Die Seilabhängung DSAXPTH 2 mit Trapezblechhaken und Expressverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,44 kN (Gripple Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P_{max}	G
DSAXPTH 210GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.44 kN	0.210 kg
DSAXPTH 21GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.44 kN	0.047 kg
DSAXPTH 22GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.44 kN	0.065 kg
DSAXPTH 23GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.44 kN	0.083 kg
DSAXPTH 24GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.44 kN	0.100 kg
DSAXPTH 25GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.44 kN	0.123 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten