


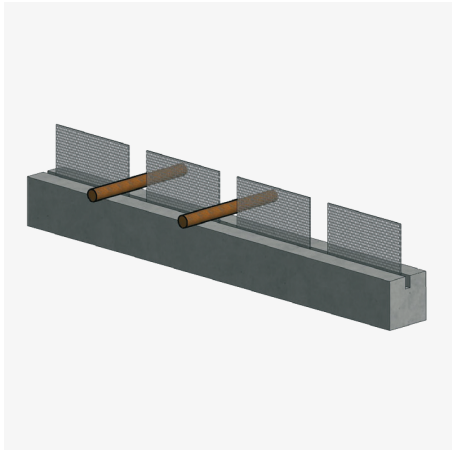

FB-Abstalleiste AS-CV

Vierkant-Abstandhalter aus Faserbeton

Die FB-Abstalleiste AS-CV aus Faserbeton inkl. Streckmetallstreifen dient der geometrisch sauberen Ausführung der Fuge im Zusammenspiel mit den Abstallelementen PENTAFLEX® und KUNEX® ABS sowie Abstallelementen ohne Abdichtung. Sie sorgt dafür, dass die Bereiche zwischen den die Fuge kreuzenden Bewehrungsstäben geschlossen sind. Dadurch verbessert sich die WU-Qualität des Betons in der Grenzschicht und damit auch die Qualität des anschließenden zweiten Betonierabschnittes. Die FB-Abstalleiste AS-CV reduziert zuverlässig den Austritt von Beton und den damit verbundenen Verlust von Feinanteilen auf ein Minimum. Sie hat einen Bewehrungsabstand von 100, 150 oder 200 mm und ist für Betondeckungen von 30 bis 50 mm erhältlich. Durch unterschiedliche Streckmetallhöhen von 80 oder 120 mm sind Gesamthöhen der Abstalleiste zwischen 110 und 170 mm möglich.

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

