




## FERBOX® B06

### Rückbiegeanschluss mit ausklappbaren Bügel

Die zweireihigen Rückbiegeanschlüsse FERBOX® B06 dienen dem kraftschlüssigen Verbinden von Stahlbetonteilen zweier Betonierabschnitte. Sie sind Lösungen für Wandstärken ab 120 mm und weisen die höchste Fugenkategorie "verzahnt" in Quer- und Längsrichtung auf. Ihr genoppter Verwahrkasten und ihr Deckel sind aus verzinktem Blech und die Bewehrungsbügel aus B500 B oder Edelstahl gefertigt. Die Bügel haben für den ersten Betonierabschnitt zwei gerade auslaufenden Stäbe. Die FERBOX® in einer Kastenlänge von 800 oder 1.200 mm und einer Kastenbreite von 85 bis 260 mm erhältlich. Der Standarddurchmesser der Bewehrungsstäbe liegt bei 8 bis 12 mm. Auch Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.

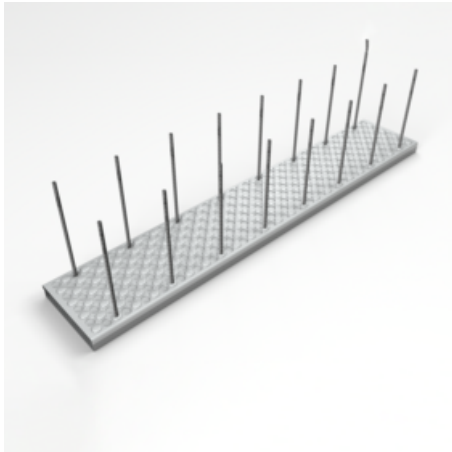

Europäische Technische Bewertung: ETA-20/0842

| Artikel                                        | G        |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>512500022071</b><br>Ferb B06 85 08 150 1.20 | 3,864 kg |
| <b>512500022072</b><br>Ferb B06 85 08 200 1.20 | 3,204 kg |
| <b>512500022073</b><br>Ferb B06 85 08 250 1.20 | 2,460 kg |
| <b>512500022075</b><br>Ferb B06 85 10 200 1.20 | 4,824 kg |
| <b>512500022076</b><br>Ferb B06 85 10 250 1.20 | 3,468 kg |
| <b>512500022695</b><br>Ferb B06 85 08 150 0.80 | 2,576 kg |
| <b>512500022696</b><br>Ferb B06 85 08 200 0.80 | 2,136 kg |
| <b>512500022697</b><br>Ferb B06 85 08 250 0.80 | 1,640 kg |
| <b>512500022698</b><br>Ferb B06 85 10 150 0.80 | 4,024 kg |
| <b>512500022699</b><br>Ferb B06 85 10 200 0.80 | 3,216 kg |
| <b>512500022700</b><br>Ferb B06 85 10 250 0.80 | 2,312 kg |



**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

