


FKS

Zylinderschraube mit Schlitz, DIN EN ISO 1580

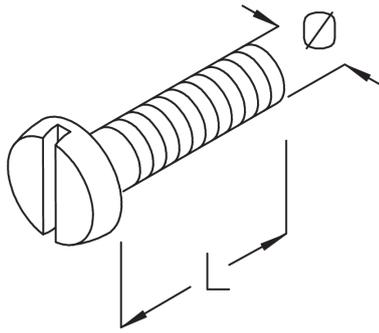

Die Zylinderschraube mit Schlitz FKS (gemäß DIN EN ISO 1580) kommt insbesondere bei der Montage von Bodenkanälen auf C-Profilen oder der Befestigung von Abgangsblechen oder Trennstegen an Kabelleitern zum Einsatz. Sie ist in Längen von 10 bis 25 mm sowie mit Gewinden M6 bis M8 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	L	D	Ø	G
FKS 6X10	Flachkopfschraube	10 mm	12 mm	6 mm	0.004 kg
FKS 6X20	Flachkopfschraube	20 mm	12 mm	6 mm	0.005 kg
FKS 6X25	Flachkopfschraube	25 mm	12 mm	6 mm	0.006 kg
FKS 8X20	Flachkopfschraube	20 mm	12 mm	8 mm	0.013 kg
FKS 6X12GV	Flachkopfschraube	12 mm	12 mm	6 mm	0.004 kg

Artikel	Typ	L	D	Ø	G
FKS 6X10E	Flachkopfschraube	10 mm	12 mm	6 mm	0.003 kg
FKS 6X16E	Flachkopfschraube	16 mm	12 mm	6 mm	0.004 kg
FKS 6X20E	Flachkopfschraube	20 mm	12 mm	6 mm	0.005 kg
FKS 6X25E	Flachkopfschraube	25 mm	12 mm	6 mm	0.006 kg
FKS 6X12E	Flachkopfschraube	12 mm	12 mm	6 mm	0.004 kg

Artikel	Typ	L	D	Ø	G
FKS 6X16E4	Flachkopfschraube	16 mm	12 mm	6 mm	0.005 kg
FKS 8X16E4	Flachkopfschraube	16 mm	16 mm	8 mm	0.011 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

