


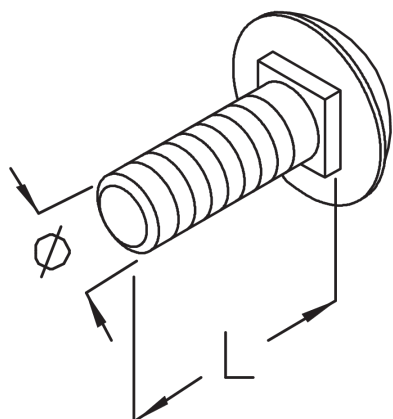

FRS

Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603

Die Flachrundschraube mit Vierkant FRS (gemäß DIN 603) kommt insbesondere bei der Befestigung von Tragkonstruktionen an Wand und/oder Decke zum Einsatz. Sie ist in Längen von 16 bis 50 mm sowie mit Gewinden M6 bis M12 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	L	D	d	Ø	G
FRS 10X30F	Flachrundschrauben	30 mm	24 mm	6 mm	10 mm	0.028 kg
FRS 12X30F	Flachrundschrauben	30 mm	30 mm	8 mm	12 mm	0.049 kg
FRS 10X20F	Flachrundschrauben	30 mm	24 mm	6 mm	10 mm	0.028 kg

Artikel	Typ	L	D	d	Ø	G
FRS 10X30	Flachrundschrauben	30 mm	24 mm	6 mm	10 mm	0.027 kg
FRS 12X30	Flachrundschrauben	30 mm	30 mm	8 mm	12 mm	0.047 kg
FRS 6X25	Flachrundschrauben	25 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.007 kg
FRS 8X20	Flachrundschrauben	20 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.014 kg
FRS 8X25	Flachrundschrauben	25 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.015 kg
FRS 8X35	Flachrundschrauben	35 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.018 kg
FRS 8X50	Flachrundschrauben	50 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.022 kg

Artikel	Typ	L	D	d	Ø	G
FRS 10X30E	Flachrundschrauben	30 mm	24 mm	6 mm	10 mm	0.029 kg
FRS 12X30E	Flachrundschrauben	30 mm	30 mm	8 mm	12 mm	0.051 kg
FRS 6X16E	Flachrundschrauben	16 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.006 kg
FRS 6X20E	Flachrundschrauben	20 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.006 kg
FRS 6X25E	Flachrundschrauben	25 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.007 kg



PRODUK TINFORMATION

Artikel	Typ	L	D	d	Ø	G
FRS 6X50E	Flachrundsrauben	50 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.014 kg
FRS 8X20E	Flachrundsrauben	20 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.014 kg
FRS 8X25E	Flachrundsrauben	25 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.014 kg
FRS 8X35E	Flachrundsrauben	35 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.018 kg
FRS 8X50E	Flachrundsrauben	50 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.022 kg

Artikel	Typ	L	D	d	Ø	G
FRS 6X20E4	Flachrundsrauben	20 mm	16 mm	4 mm	6 mm	0.008 kg
FRS 8X25E4	Flachrundsrauben	25 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.014 kg
FRS 8X50E4	Flachrundsrauben	50 mm	20 mm	5 mm	8 mm	0.023 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

