

GBAR

Mittelabhängung, außenliegend


Die außenliegende Zentralabhängung GBAR dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen mit Bahnbreiten bis 300 mm. Sie ist für Lasten bis 0,7 kN vorgesehen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Gewindestab GB hat eine Länge von 1000 mm und ist im Set enthalten. F_D/P : Faktor zur Berechnung der Dübellast F_D mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten.

Artikel	Typ	H	B	L	P_{max}	F_D/P	G
GBAR 10S	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	60 mm	0.70 kN	1.00	0.612 kg
GBAR 20S	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	160 mm	0.70 kN	1.00	0.742 kg
GBAR 30S	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	260 mm	0.70 kN	1.00	0.872 kg

Artikel	Typ	H	B	L	P_{max}	F_D/P	G
GBAR 10E	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	60 mm	0.70 kN	1.00	0.616 kg
GBAR 20E	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	160 mm	0.70 kN	1.00	0.746 kg
GBAR 30E	Zentral-Abhängung	1000 mm	30 mm	260 mm	0.70 kN	1.00	0.876 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



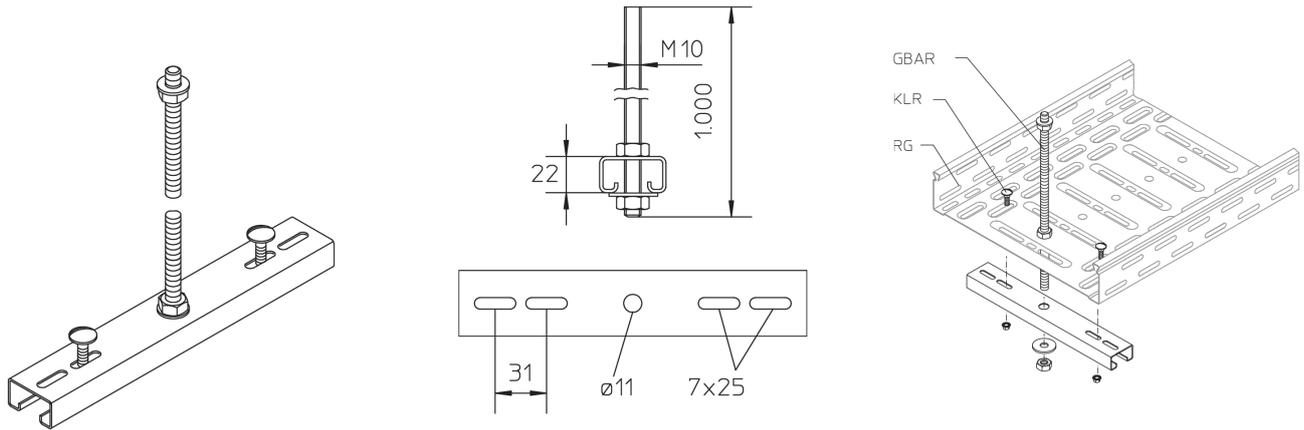

OPTIONALES ZUBEHÖR

SD, SAZ, VM

