


## GBH 50

### Distanzbügel für Gitterbahnrastermaß 50

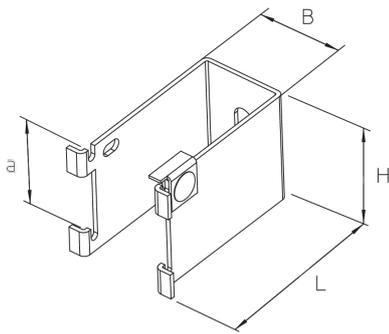

Mithilfe des Distanzbügels GBH 50 lassen sich Gitterbahnen G in horizontal gekippter Lage an den Längsdrähten des Gitterbahnbodens mit Abstand an der Wand montieren, wobei bei größeren Gitterbahnbreiten zwei Distanzbügel nötig sind, die übereinander angeordnet sind. Der Distanzbügel GBH 50 eignet sich für ein Gitterbahnrastermaß (Drahtabstand) von 50 mm und Stützabständen bis 1500 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	H	B	L	a	G
GBH 50S	Distanzbügel	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0.312 kg

Artikel	Typ	H	B	L	a	G
GBH 50F	Distanzbügel	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0.329 kg

Artikel	Typ	H	B	L	a	G
GBH 50E	Distanzbügel	65 mm	50 mm	100 mm	50 mm	0.315 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



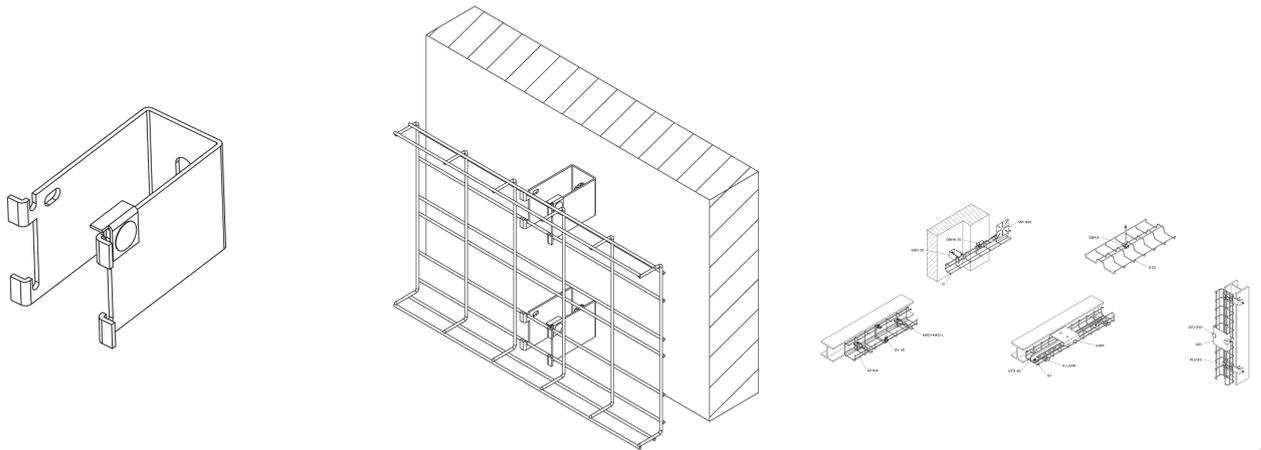

## OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

