


## GBHK 50

### Distanzbügel kurz für Gitterbahnraastermaß 50

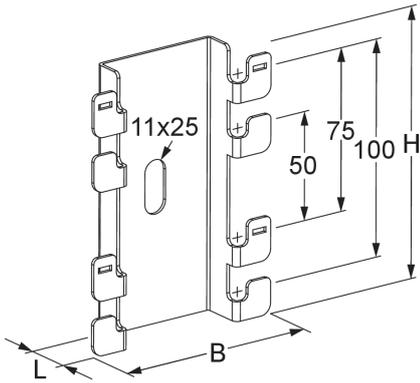



Mithilfe des Distanzbügels GBHK 50 lassen sich Gitterbahnen G und GI senkrecht an den Längsdrähten des Gitterbahnbodens mit kurzem Abstand an der Wand montieren. Bei größeren Gitterbahnbreiten sind zwei Distanzbügel nötig, die nebeneinander angeordnet sind. Der Distanzbügel GBHK 50 eignet sich für ein Gitterbahnraastermaß (Drahtabstand) von 50/75/100 mm und Stützabständen bis 1500 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	a	G
GBHK 50S	Gitterbahn Halter kurz	125 mm	94 mm	21 mm	50/75/100 mm	0.150 kg

Artikel	Typ	H	B	L	a	G
GBHK 50E	Gitterbahn Halter kurz	125 mm	94 mm	21 mm	50/75/100 mm	0.156 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

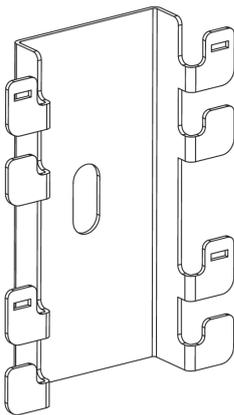

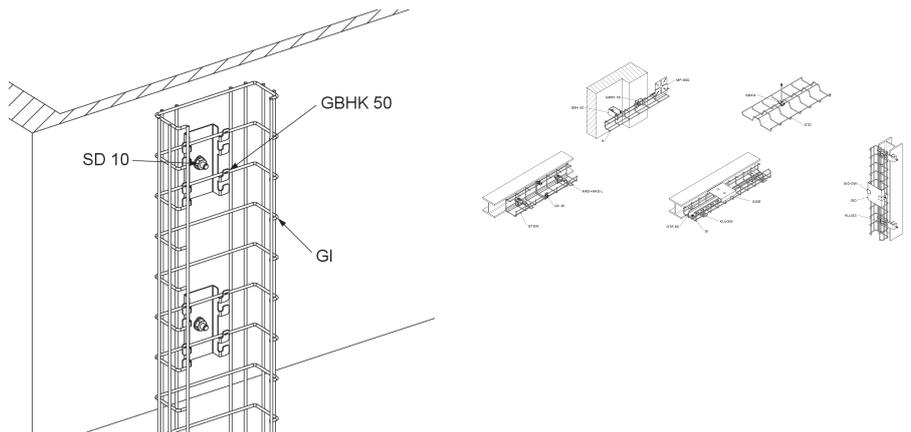

## OPTIONALES ZUBEHÖR

SD

