


GD-SW

Gitterbahn-Sturmsicherungswinkel

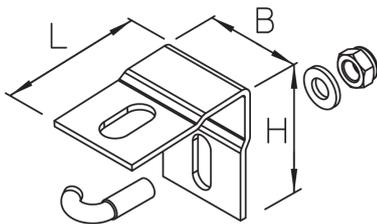

Wenn die Gitterbahnen mit Deckeln im Außenbereich eingesetzt werden sollen, sind Sicherungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Gitterbahn-Deckel notwendig. Der Sturmsicherungswinkel GD-SW eignet sich für die Gitterbahn-Deckel GD. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Deckel gemäß der Montageanleitung zu verwenden. Das notwendige Befestigungsset ist enthalten. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
GD-SW F	Gitterbahndeckel Sicherungswinkel	46 mm	30 mm	30 mm	0.048 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
GD-SW E	Gitterbahndeckel Sicherungswinkel	46 mm	30 mm	30 mm	0.046 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

