

GID

Gitterbahn-Deckel

Die Gitterbahn-Deckel GID eignen sich für die Gitterbahnen GI und schützen sie vor Schmutz, Berührungen und Feuchtigkeit. Sie werden ohne weitere Maßnahmen auf der Gitterbahn aufgesetzt. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Gitterbahn-Deckel weisen Breiten von 60 bis 300 mm und eine Standardlänge von 3000 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	L	t	G
GID 06S Gitterbahn-Deckel	77 mm	3000 mm	1,00 mm	3,247 kg
GID 12S Gitterbahn-Deckel	137 mm	3000 mm	1,00 mm	4,660 kg
GID 20S Gitterbahn-Deckel	217 mm	3000 mm	1,00 mm	6,550 kg
GID 30S Gitterbahn-Deckel	317 mm	3000 mm	1,00 mm	8,910 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	L	t	G
GID 06F Gitterbahn-Deckel	77 mm	3000 mm	1,00 mm	3,474 kg
GID 12F Gitterbahn-Deckel	137 mm	3000 mm	1,00 mm	4,990 kg
GID 20F Gitterbahn-Deckel	217 mm	3000 mm	1,00 mm	7,000 kg
GID 30F Gitterbahn-Deckel	317 mm	3000 mm	1,00 mm	9,530 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	L	t	G
GID 06E Gitterbahn-Deckel	77 mm	3000 mm	1,00 mm	3,268 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	B	L	t	G
GID 12E Gitterbahn-Deckel	137 mm	3000 mm	1,00 mm	4,690 kg
GID 20E Gitterbahn-Deckel	217 mm	3000 mm	1,00 mm	6,590 kg
GID 30E Gitterbahn-Deckel	317 mm	3000 mm	1,00 mm	8,960 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

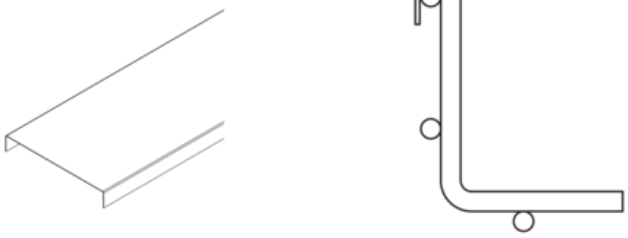

OPTIONALES ZUBEHÖR

GID-SW

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten