

GIDR

Gitterbahn-Deckel mit Drehriegeln

Die Gitterbahn-Deckel GIDR mit Drehriegeln eignen sich für die Gitterbahnen GI und schützen sie vor Schmutz, Berührungen und Feuchtigkeit. Sie werden auf der Gitterbahn aufgesetzt. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Die Gitterbahn-Deckel weisen Breiten von 60 bis 300 mm und eine Standardlänge von 3000 mm auf. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.



Artikel	Typ	B	L	t	G
GIDR 06S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	79 mm	3000 mm	1.00 mm	3.307 kg
GIDR 12S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	137 mm	3000 mm	1.00 mm	4.730 kg
GIDR 20S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	1.00 mm	6.610 kg
GIDR 30S	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	8.970 kg

Artikel	Typ	B	L	t	G
GIDR 06F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	79 mm	3000 mm	1.00 mm	3.533 kg
GIDR 12F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	137 mm	3000 mm	1.00 mm	5.050 kg
GIDR 20F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	1.00 mm	7.070 kg
GIDR 30F	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	9.530 kg

Artikel	Typ	B	L	t	G
GIDR 06E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	79 mm	3000 mm	1.00 mm	3.327 kg
GIDR 12E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	137 mm	3000 mm	1.00 mm	4.750 kg
GIDR 20E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	217 mm	3000 mm	1.00 mm	6.650 kg
GIDR 30E	Gitterbahn-Deckel mit Drehriegel	317 mm	3000 mm	1.00 mm	9.030 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

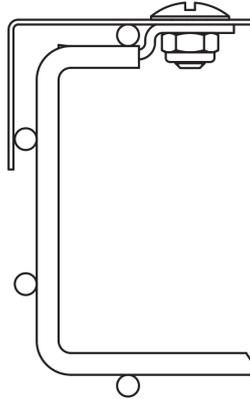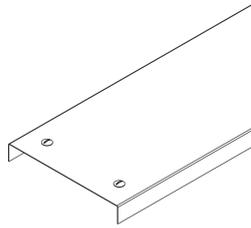

OPTIONALES ZUBEHÖR

GID-SW

