


## GKAB

### Gitterbahn-Abgangsblech

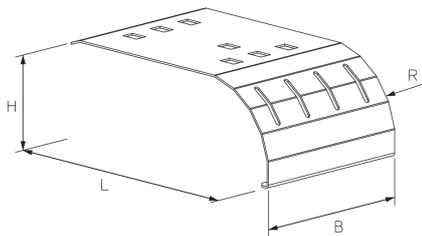

Das Gitterbahn-Abgangsblech GKAB unterstützt die Einhaltung von erforderlichen Biegeradien bei der vertikalen Ausführung von Kabeln und Leitungen. Es wird mit zwei Klemmbefestigungen KLU an der Gitterbahn montiert. Der Abstand der Längsdrähte der Gitterbahn spielt bei der Montage keine Rolle, allerdings sollte der Abstand der Querdrähte mind. 94 mm betragen. Das Gitterbahn-Abgangsblech GKAB besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	L	t	R	G
GKAB S	Kabelabgangsblech	55 mm	94 mm	150 mm	1.00 mm	45 mm	0.179 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

