


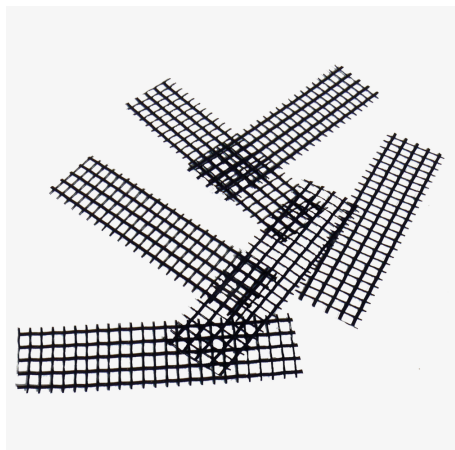

GRIPRIP®-S

Mauerwerksbewehrung zur Stumpfstoßverankerung

Das Bauelement GRIPRIP®-S ist eine konstruktive Mauerwerksbewehrung zur Stumpfstoßverankerung für Dünnbettmörtel. Sie sorgt für eine höhere Festigkeit und Rissicherheit des Mauerwerks und eignet sich außerdem als Zulagebewehrung zur lokalen Verstärkung von Estrichböden. GRIPRIP®-S besteht aus hochwertigem Aramid-Gittergewebe und ist in einer Länge von 300 mm und einer Breite von 85 mm erhältlich. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.

Artikel	Typ	G
540200002402	Mauerwerksbewehrung GRIPRIP-S 85/300	0.007 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

