


## HF-EAC 1-4



### HF-Kabelschelle zur Befestigung an Profilschienen

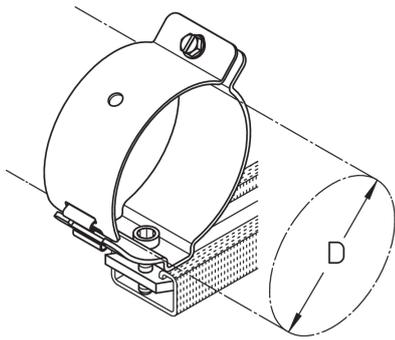

Die HF-Kabelschellen HF-EAC 1-4 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 100 mm führen. Sie eignen sich zur Befestigung an Profilschienen C+ und C60° mit einer Schlitzweite von 18/22 mm. Sie bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Typ	Kabeltyp	$\varnothing_k$	G
HF-EAC 1	HF-Schellen E 108/19-220	E 130-190	37 mm	0.172 kg
HF-EAC 2	HF-Schellen E 75-100	E 78-105	50 mm	0.186 kg
HF-EAC 3	HF-Schellen E 48-70	E 60-70	62 mm	0.207 kg
HF-EAC 4	HF-Schellen E 38-46	E 38-46	100 mm	0.278 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

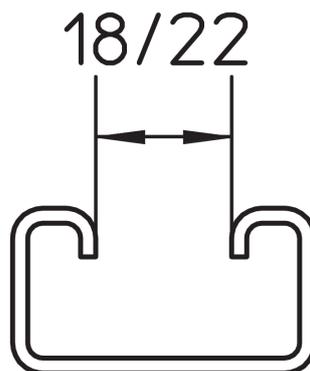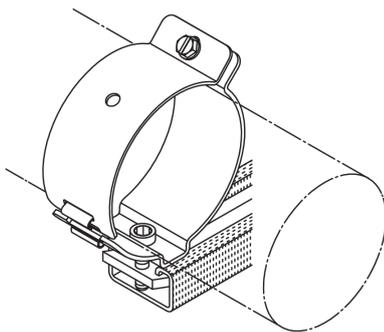

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE, A 7, A 8, KHA 7, KHA 8

