


## HF-EM 8 5-6


### HF-Kabelschelle zur Wandbefestigung

Die HF-Kabelschellen HF-EM 8 5-6 mit Innensechskantschraube IKK 8x10 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 160 mm führen. Sie eignen sich zur direkten Wandbefestigung und bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

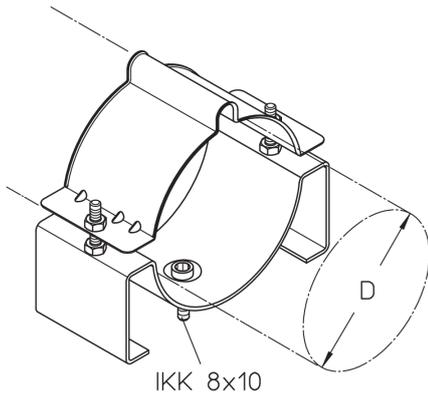

Artikel	Typ	D	Kabeltyp	G
HF-EM 8 5	HF-Schellen E 26-30	128 mm	E 26-30	0.857 kg
HF-EM 8 6	HF-Schellen E 20	160 mm	E 20	1.077 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

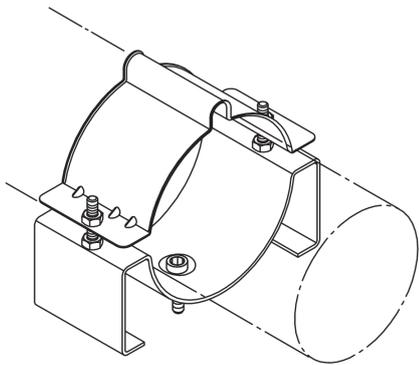

## OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE, SA, SAZ, MKD

