


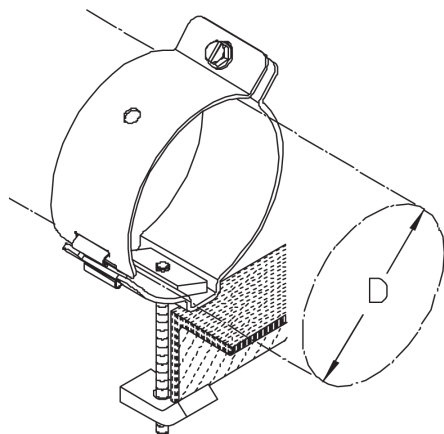



HF-ES 80 1-4

HF-Kabelschelle zur Befestigung an Winkelprofilen

Die HF-Kabelschellen HF-ES 80 1-4 können Hohlleiter-/Hochfrequenzkabel mit einem Durchmesser bis max. 100 mm führen. Sie eignen sich zur Befestigung an Winkelprofilen mit einer Schenkellänge bis max. 80 mm. Sie bestehen aus verzinktem Stahl. Zur Aufnahme diverser elliptischer Kabel sind Schelleneinlagen HF-EE zu verwenden.

Artikel	Typ	Kabeltyp	$\varnothing_k$	G
HF-ES 80 1	HF-Schellen E 108/19-220	E 130-190	37 mm	0.249 kg
HF-ES 80 2	HF-Schellen E 75-100	E 78-105	50 mm	0.263 kg
HF-ES 80 3	HF-Schellen E 48-70	E 60-70	62 mm	0.283 kg
HF-ES 80 4	HF-Schellen E 38-46	E 38-46	100 mm	0.354 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

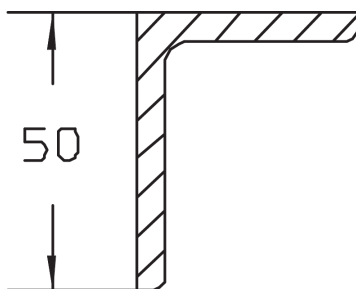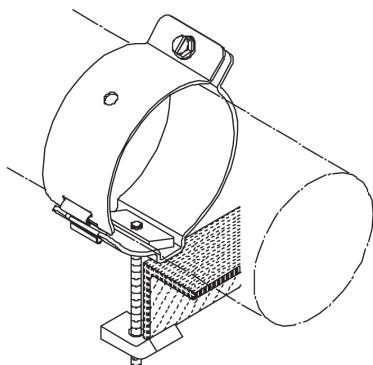

OPTIONALES ZUBEHÖR

HF-EE

