


HS12

Hammerkopfschraube

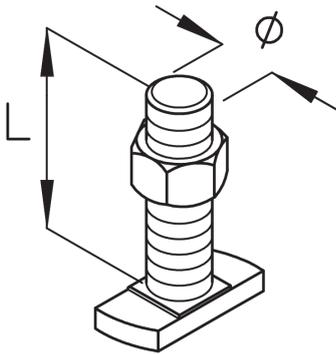



Hammerkopfschrauben HS12 werden bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Profil- oder Montageschienen eingesetzt und sind durch eine Hammerkopfform gekennzeichnet. Die Schrauben sind in Längen von 20 bis 40 mm erhältlich und werden inklusive Muttern geliefert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	L	Ø	G
HS12 10X20	Hammerkopfschraube	20 mm	10 mm	0.030 kg
HS12 10X30	Hammerkopfschraube	30 mm	10 mm	0.035 kg
HS12 10X40	Hammerkopfschraube	40 mm	10 mm	0.040 kg
HS12 6X30	Hammerkopfschraube	30 mm	6 mm	0.017 kg
HS12 6X40	Hammerkopfschraube	40 mm	6 mm	0.019 kg
HS12 8X20	Hammerkopfschraube	20 mm	8 mm	0.021 kg
HS12 8X30	Hammerkopfschraube	30 mm	8 mm	0.024 kg
HS12 8X40	Hammerkopfschraube	40 mm	8 mm	0.028 kg

Artikel	Typ	L	Ø	G
HS12 10X20E4	Hammerkopfschraube	20 mm	10 mm	0.031 kg
HS12 10X30E4	Hammerkopfschraube	30 mm	10 mm	0.035 kg
HS12 10X40E4	Hammerkopfschraube	40 mm	10 mm	0.041 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



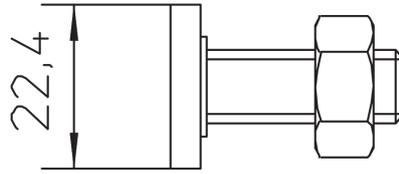

OPTIONALES ZUBEHÖR

B 3, B 6

