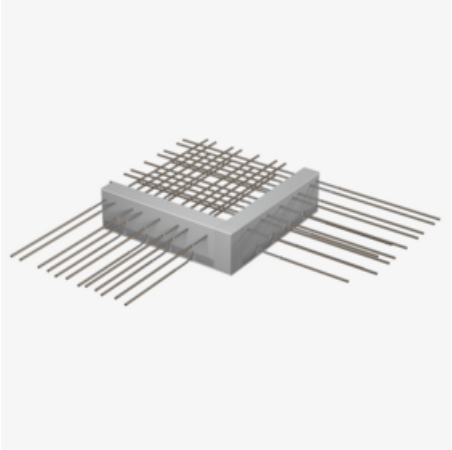


IP Eck

Wärmegedämmter Kragplattenanschluss für Außenecken mit Betondrucklager

IP Eck ist ein wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und balkonseitig integrierter Aufhängebewehrung zur Verbindung von frei auskragenden Stahlbetonbauteilen bei Außenecken. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Das Drucklager besteht aus Spezialbeton. Die Teilelemente links IP EL und rechts IP ER sind auch einzeln lieferbar. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP Eck für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	G
210300012399 IP Eck 20	23,790 kg
210300012401 IP Eck 30	38,300 kg
210300018948 IP EL 20	11,890 kg
210300018949 IP EL 30	19,100 kg
210300018951 IP ER 20	11,890 kg
210300018952 IP ER 30	19,100 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten