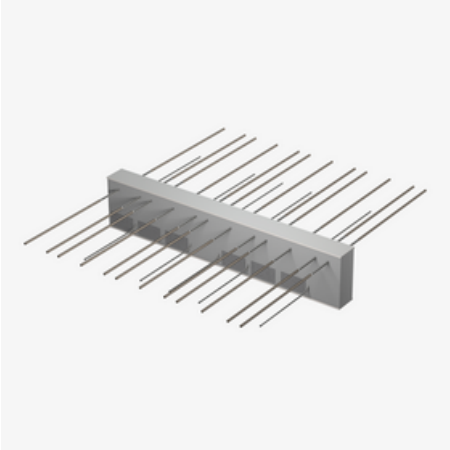


IP

Wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und Betondrucklager

IP ist ein wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven und ausführungsabhängig auch negativen Querkräften (IP QX). Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Für den Einbau im Fertigteilwerk ist eine zweiteilige Ausführung des Produkts erhältlich. Das Drucklager besteht aus Spezialbeton. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	G
210100012312 IP10	7,340 kg
210100012316 IP15	8,440 kg
210100012322 IP20	8,890 kg
210100012330 IP25	9,600 kg
210100012358 IP45	14,260 kg
210100012366 IP50	15,700 kg
210100012379 IP55	19,920 kg
210100018954 IP65	21,090 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	G
210100018955 IP75 Q10	22,260 kg
210100018956 IP90 Q10	24,210 kg
210100018957 IP100 Q10	25,380 kg
210100018963 IP35	11,490 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten