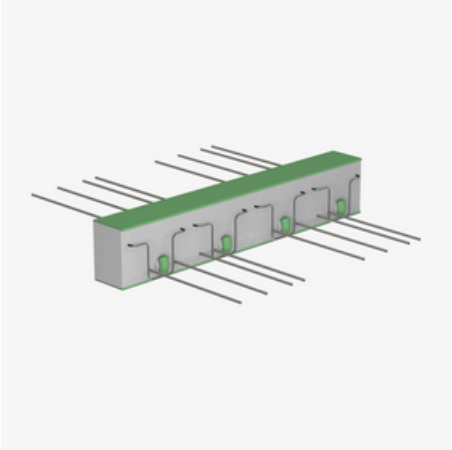


IP120 Q

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur Querkraftübertragung bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit 120 mm Dämmkörper

IP120 Q ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Das Drucklager besteht aus Spezialbeton. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP120 Q für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® 120 Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117/6 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

Brandschutz bis REI 120 verfügbar, Halbmeter- und Viertelmeterelemente dabei mit umlaufendem Brandschutz.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117/6

Q-Stab deckenseitig: Gebogen

Artikel	Elementlänge	Höhe
233500021042 IP120 Q10	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233500021043 IP120 Q20	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233500021044 IP120 Q30	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233500021045 IP120 Q40	1000; 500; 250 mm	160 - 250 mm
233500021046 IP120 Q50	1000; 500 mm	160 - 250 mm

Q-Stab deckenseitig: Gerade

Artikel	Elementlänge	Höhe
233500021047 IP120 Q60	1000; 500 mm	160 - 250 mm

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	Elementlänge	Höhe
233500021048 IP120 Q70	1000; 500; 250 mm	160 - 250 mm
233500021049 IP120 Q80	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233500021050 IP120 Q90	1000; 500; 250 mm	170 - 250 mm
233500021051 IP120 Q100	1000; 500 mm	170 - 250 mm
233500021052 IP120 Q110	1000; 500; 250 mm	180 - 250 mm
233500021053 IP120 Q120	1000; 500 mm	180 - 250 mm

Höhe: Höhe (Bereich)

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten