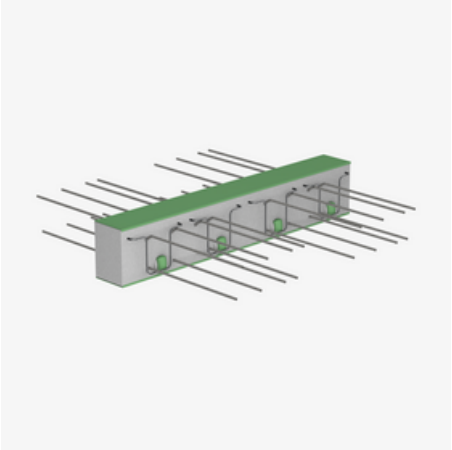


IP120 QQ

Wärmegedämmter Plattenanschluss für positive und negative Querkräfte bei abhebenden Lasten mit 120 mm Dämmkörper

IP120 QQ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit abhebenden Lasten. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP120 QQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® 120 Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117/6 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

Brandschutz bis REI 120 verfügbar, Halbmeter- und Viertelmeterelemente dabei mit umlaufendem Brandschutz.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117/6

Q-Stab deckenseitig: Gebogen

Artikel	Elementlänge	Höhe
233700021066 IP120 QQ10	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233700021067 IP120 QQ20	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233700021068 IP120 QQ30	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233700021069 IP120 QQ40	1000; 500; 250 mm	160 - 250 mm
233700021070 IP120 QQ50	1000; 500 mm	160 - 250 mm

Q-Stab deckenseitig: Gerade

Artikel	Elementlänge	Höhe
233700021071 IP120 QQ60	1000; 500 mm	160 - 250 mm

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	Elementlänge	Höhe
233700021072 IP120 QQ70	1000; 500; 250 mm	160 - 250 mm
233700021073 IP120 QQ80	1000; 500 mm	160 - 250 mm
233700021074 IP120 QQ90	1000; 500; 250 mm	170 - 250 mm
233700021075 IP120 QQ100	1000; 500 mm	170 - 250 mm
233700021076 IP120 QQ110	1000; 500; 250 mm	180 - 250 mm
233700021077 IP120 QQ120	1000; 500 mm	180 - 250 mm

Höhe: Höhe (Bereich)

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten